

CARAVAN Variation UP! SUPER CANOPIES **NEXT** ONE-TOUCH TENT

いつの日も快適な使い心地で貴方をサポート。



頑丈&強固なフレームの新世代ワンタッチテントです！

ワンタッチ60秒設営の便利さはそのままに、より強く頑丈に改良改善を図りました。

DXシリーズ(デラックス Tent)は過去最強のワンタッチテントです。

広げて伸ばすだけの **60秒設営！**




キャラバンテントは部品が全て一体化されていますので、本体を広げるだけで設営でき閉じるだけで収納できます。

caravan caravan caravan caravan

バージョンUPのフレーム部材改良内容

caravan caravan caravan caravan

■改良&改善部品：ご使用中のユーザー様のご意見&ご要望を採り入れ、より強く安全な改良改善を図りました。
(DX シリーズ)

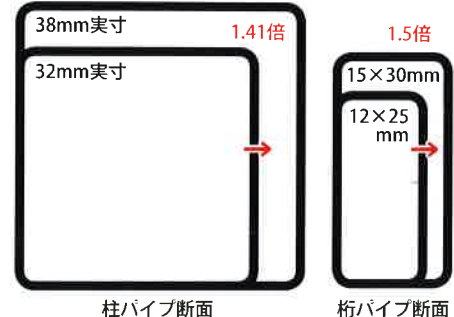

フレームのパイプ径を
一回り大きく強く強化！
柱も桁も各ジョイントも
フレーム強化に合わせ
たサイズUP！強度UP！

バージョンUPの天幕改良内容


改良天幕は従来天幕の在庫終了からのご発送になります。

caravan caravan caravan caravan

天幕固定用の紐止め



天幕固定用のマジックテープ



トラス幅を3倍にUP！
天幕を付けたまま収納に対応し
て中ジャバラ幅を従来品の3倍
(15mm)に！天幕の挟み込みに対応

一番力のかかる天幕の頂上突上げ部



白生地地の補強写真は2重縫製を目
立たせる見本写真です。実際の天
幕は同色処理です。
天幕頂上の内側突上げ部を2重生地縫製で補強しました。
補強部にもシーリングテープで雨仕舞いの処理済みです。

キャラバンのフレーム素材は3種類。他にないステンレスもご用意！

フレーム柱(アウターレグ)は丈夫で強い38mm角！



★キャラバンフレームは3種類

より美しく！

より軽く！

より強く！

従来のワンタッチテントは便利さ&持ち運び良さを優先したつくりのためフレームの強度・耐久性が弱く、
壊れやすいイメージを持たれています。キャラバンテントは便利さはそのままに強く頑丈に改良しました。

caravan caravan

ワンタッチ60秒設営&設置スタイルは同じでも、強さ・丈夫さは全く別物です！

caravan caravan

■改良&改善内容：----- フレームの強化のみでなく、天幕にも新たな工夫&強化を加えました。-----

1. フレームのメイン柱(レグパイプ)は今までにない太さで頑丈な【38mm角パイプ】を使用
2. 桁のジャバラ部パイプ(トラスバー)も丈夫にサイズUP【30mm x 15mm角パイプ】を使用
3. 高さ調整ストッパーは大型成形で頑丈&プルリングはプラカバーで覆い、伸びのないように改良
4. 天幕を付けたままのテント収納に対応してトラスバー間隔を3倍にし、天幕の挟み込みに対応。
5. ベースパッドを大型化&裏面はスチール板で補強。その他プロ用に徹した改良改善を実施しました。
6. 天幕への雨溜り防止機構(レインサポート機構)を装備：テント設営時のオートセットでお手間をとらせません。
7. 天幕の防水・防炎・UVカット塗布処理。 ※日本の防災認定済み：認定番号F-181000

※仕様・デザイン価格等につきましては、品質改良のため予告なく変更する場合があります。

ワンタッチテントは簡単・便利だけの時代から、より強く頑丈で非常時にも対応できる簡単・便利&強いテントへ！

■雨溜り防止機構【レインサポートシステム】

キャラバンレインサポート(雨溜り防止機構)は自動セット！手間のかかる後付け&ヒモ張り等ではなく、
フレーム一体で、テント設営時に自動でセットされ、テント収納時にも自動で収納されお手間を取らせません

ワンタッチテントをご利用された方の悩みは天幕への雨溜まり！キャラバンテントは「レインサポート機構」の採用でこの悩みを大幅に改善致しました。
コーナー部&中央部の雨の溜り易い部分を天幕内側からサポートスティで支え、雨水の流れを促進し天幕の雨溜りを激減！もう雨中でのご使用でも安心です。

従来テントの雨溜り天幕



天幕の雨溜まりはテント
倒壊&柱曲、天幕の伸
び破れにつながります。
1m²に10cmの雨水が溜ま
ると100kgの荷重がテント
にかかり、天幕の4隅に
雨が溜まるとテント倒壊
の危険性が発生します。


【レインサポート機能】付き天幕



レインサポート機構が天幕のテンションを
保ち、雨溜りの弛みを発生させません。



【レインサポート機構テントサイズ】
3m x 3mサイズ・3m x 4.5mサイズ
3m x 6mサイズ・2.7m x 5.4mサイズ
2間 x 3間サイズ・2間 x 4間サイズ

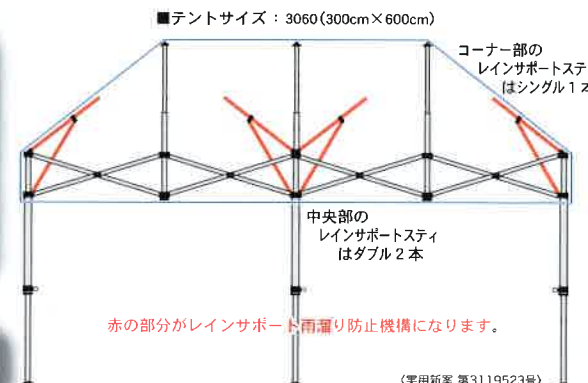

赤の部分がレインサポート雨溜り防止機構になります。



Wレインサポート(中央)

Sレインサポート(コーナー部)

イベント&公共・防災&緊急使用テントは「雨だから…気候が悪いから…」と伝うだけでテント設置中止や、使用中のテントを片づけることは出来ません。
キャラバンテントは、雨の為の雨溜り防止機構&風の為の強度UP等をフレームに採り入れた中止の難しい設営に適した次世代のワンタッチテントです。

(※雨中使用はレインサポートの効果が上がるように天幕を張って下さい。テントの固定は重り&ロープ等でしっかり固定して下さい。)

《CARAVAN COLLECTION》

【HEX】

※新発売

素材：アルミフレーム
アウターレグ柱：57 Φ6角ヘキサゴンパイプ
トラスバー桁部：36mm×18mmパイプ
内部に強化リブ付

公共・学校・消防様・各種法人様に向いてます

※圧倒的に太く・強い大型テント、2間×3間サイズのワンタッチ式では画期的な4本柱フレームです。

【DX-S】

素材：ステンレスフレーム
アウターレグ柱：38mm角柱
トラスバー桁部：30mm×15mmパイプ
雨溜り防止機構レインサポート付：3030サイズ以上

公共・学校・消防様・各種法人様に向いてます

大変高級感のあるフレームです。

※ステンレスパイプを厚く改良し、今まで以上に強く丈夫で外観も鏡面加工仕上げ綺麗で高級感のあるテントです。

【DX-A・JA】

素材：アルミフレーム
アウターレグ柱：38mm角柱
トラスバー桁部：30mm×15mmパイプ
内部に強化リブ付

雨溜り防止機構レインサポート付：3030サイズ以上

公共・学校・消防様・各種法人様に向いてます

※アウターレグストッパー部分内部を2重にし今まで以上に強く丈夫に改良しました。サイズも豊富で一番売れているテントです。

【DX-C】

素材：スチールフレーム
アウターレグ柱：38mm角柱
トラスバー桁部：30mm×15mmパイプ
雨溜り防止機構レインサポート付：3030サイズ以上

公共・学校・消防様・各種法人様に向いてます

※アウターレグストッパー部分内部を2重にし今まで以上に強く丈夫に改良しました。表面をハンマートン塗装で仕上げています。



太く・強い

軽量・簡易

【PA】

素材：アルミフレーム
アウターレグ柱：32mm角柱
トラスバー桁部：25mm×12mmパイプ

各種イベントに向いてます

※軽さを追求し素材はアルミフレームのみです。いろいろなシーンに活躍できるテントです。

【MG・SG】

素材：スチールフレーム
アウターレグ柱：28mm角柱
トラスバー桁部：22mm×10mmパイプ

軽量タイプのフレームです

※メイン柱が一番細いタイプのテントで素材はスチールフレームのみです。価格もお求め易いいろいろなシーンに活躍できるテントです。

目次

● DX テント (デラックス Tent)	
DX3060	5
DX1818・DX1827	6
DX2424・DX2436	7
DX3030・DX3045	8
DX1836・DX2448・DX2754	9
● JA テント (ジャパン Tent)	10
● HEX テント (ハイパー Tent)	11
● DXL テント (デラックスライト Tent)	
DX1818L・DX1827L	12
DX2424L・DX2436L	12
DX3030L・DX3045L・DX3060L	13
● PA テント (パブリック Tent)	
PA2424・PA2436・PA2448	14
PA3030・PA3045・PA3060	15
● PAL テント (パブリックライト Tent)	
PA2424L・PA2436L・PA3030L	16
PA3045L・PA3060L	16

● MG テント (マジック Tent)	
MG1818・MG2424・MAG2436	17
MG3030・MG3045・MG3060	17
● UV ルーフメッシュテント (こかげ Tent)	
RMDA2424・RMDA2436・RMDA3030	18
RMDA3045・RMDA3060	19
RMPA 価格表	19
● UV フラットメッシュテント (こかげ Tent)	
FMA2424・FMA2436・FMA3030	20
FMA3045	21
SG1236 (スポーツゲージ)	21
● 災害用テント	22
● 屋根パイプテント	22
● オプション	
バナージョイント	23
バナーパイプ・バナー WALL	23
重り/ベースプレート	24
砂袋	24

水重り	24
台車	24
大型トートバック	25
葉っぱネット	25
三方一体型横幕	25
オーカーシェード	25
横幕一方幕	25
● 天幕プリント	26
天幕プリント	27
● テント設置例	28
● 繊維試験場結果表	29
● 仕様・価格一覧	30
● 仕様・価格一覧	31

DX (デラックス Tent) シリーズ

バージョン UP! 38mm 角柱太くて丈夫な最強ワンタッチテントの標準サイズです

DX-C3060・DX-A3060・DX-S3060 (3.0m×6.0m サイズ)



定番タイプ DX-3060 サイズ ■フレーム素材は3タイプ ※メイン柱アウターレグ 38mm 角仕様


- ① DX-C3060 スチールフレーム ② DX-A3060 アルミフレーム
③ DX-S3060 ステンレスフレーム (※ステンレスフレームを厚く太く丈夫に改良しました)
◎雨溜り防止機能レインサポート付※実用新案登録第3119523号 ◎アウターレグのストッパー部分は2重構造に補強しました。

■天幕素材：ポリエステル 500d

- ① 防災・防水・UVカット剤処理 (耐水圧 1000mm) 防水加工 (AATOO35方法) / 防災加工 (CPA184方法) / UVカット加工 (IPDI方式)
② 日本防災協会合格：防災認定番号 F-181000
③ 繊維試験場試験結果・紫外線遮蔽率試験 = 99.95%・遮光性 = 99.87%・耐光試験 (紫外線) = 7 級以上
・遮熱性試験 = 測定温度 43.0℃ ⇒ 天幕内温度 25.1 度 (測定方法は P29 参照)




※アウターレグのストッパー部分はスチール・アルミ素材全て2重構造となり衝撃にも強く改良をしています。
※DX-Sステンレスフレームを厚く太く衝撃にも強く改良をしています。

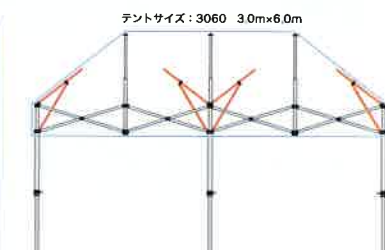

商品名	商品番号	テントサイズ	奥行	間口	軒高	全高	天幕重量	フレーム重量	収納寸法	高さ調節	柱数	メイン柱	価格
① DX-C3060 スチールフレーム	3850C36	3.0×6.0	300	600	208~243	306~341	6.8	56.7	26×47×159	5段階調節	6	38mm 角	¥192,000 (税別)
② DX-A3060 アルミフレーム	3850A36	3.0×6.0	300	600	208~243	306~341	6.8	47.8	26×47×159	5段階調節	6	38mm 角	¥208,000 (税別)
③ DX-S3060 ステンレスフレーム	3850S36	3.0×6.0	300	600	208~243	306~341	6.8	64.1	26×47×159	5段階調節	6	38mm 角	¥238,000 (税別)

【標準ポリエステル 500d 天幕カラーバリエーション】

※多色カラー天幕の裏面部分に色が変わる場合があります。天幕の品質、仕様に於いて影響はございません。

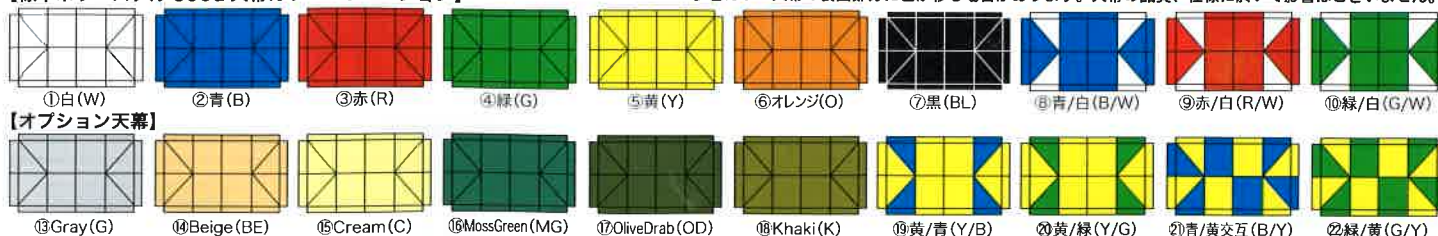

※天幕カラーも在庫も豊富に取り揃えておりますが、サイズ・数量・カラーは確認をお願いいたします。詳細は P29 参照
※天幕文字・ロゴ・マークプリントの詳細は P26 ご覧ください。
※仕様・価格変更及び商品の廃盤については、予告なしに行われる場合があります。



フレーム：一番太い 38mm 角柱
天幕：ポリエステル 500d

DX (デラックス Tent) シリーズ

バージョン UP! 38mm 角柱の最強ワンタッチテントの標準サイズです

DX-C1818・DX-A1818 (1.8mx1.8m サイズ)



定番タイプ DX-1818 サイズ

■フレーム素材には 2 タイプ ※メイン柱 38mm 角仕様

① DX-C1818 スチールフレーム

② DX-A1818 アルミフレーム

◎アウターレグのストッパー部分は 2 重構造に補強しました。

■天幕素材は：ポリエステル 500d

① 防災・防水・UV カット剤処理 (耐水圧 1000mm)

防水加工 (AAT0035 方法) / 防災加工 (CPA184 方法) / UV カット加工 (IPDI 方式)

② 日本防災協会合格：防災認定番号 F-181000

③ 繊維試験場試験結果

・紫外線遮蔽率試験：99.95%・遮光性 = 99.87%

・耐光試験 (紫外線)：7 級以上


・遮熱性試験：測定温度 43.0℃ → 天幕内温度 25.1℃

(測定方法 P29 参照)

商品名	商品番号	テントサイズ	奥行	間口	軒高	全高	天幕重量	フレーム重量	収納寸法	高さ調節	柱数	メイン柱	価格
① DX-C1818 スチールフレーム	3850C11	1.8x1.8	180	180	178~214	260~296	1.9	23.1	26x26x131	5 段階調節	4	38mm 角	¥76,000 (税別)
② DX-A1818 アルミフレーム	3850A11	1.8x1.8	180	180	178~214	260~296	1.9	18.8	26x26x131	5 段階調節	4	38mm 角	¥86,000 (税別)

【標準ポリエステル 500d 天幕カラーバリエーション】

※多色カラー天幕の裏面部分に色が移る場合があります。天幕の品質、仕様に於いて影響はございません。



DX-C1827・DX-A1827 (1.8mx2.7m サイズ)



定番タイプ DX-1827 サイズ

■フレーム素材には 2 タイプ ※メイン柱 38mm 角仕様

① DX-C1827 スチールフレーム

② DX-A1827 アルミフレーム

◎アウターレグのストッパー部分は 2 重構造に補強しました。

■天幕素材は：ポリエステル 500d

① 防災・防水・UV カット剤処理 (耐水圧 1000mm)

防水加工 (AAT0035 方法) / 防災加工 (CPA184 方法) / UV カット加工 (IPDI 方式)

② 日本防災協会合格：防災認定番号 F-181000

③ 繊維試験場試験結果

・紫外線遮蔽率試験：99.95%・遮光性 = 99.87%

・耐光試験 (紫外線)：7 級以上


・遮熱性試験：測定温度 43.0℃ → 天幕内温度 25.1℃

(測定方法 P29 参照)


商品名	商品番号	テントサイズ	奥行	間口	軒高	全高	天幕重量	フレーム重量	収納寸法	高さ調節	柱数	メイン柱	価格
① DX-C1827 スチールフレーム	3850C12	1.8x2.7	180	270	178~214	260~296	2.4	29.2	26x35x131	5 段階調節	4	38mm 角	¥102,000 (税別)
② DX-A1827 アルミフレーム	3850A12	1.8x2.7	180	270	178~214	260~296	2.4	24.9	26x35x131	5 段階調節	4	38mm 角	¥114,000 (税別)

【標準ポリエステル 500d 天幕カラーバリエーション】

※多色カラー天幕の裏面部分に色が移る場合があります。天幕の品質、仕様に於いて影響はございません。



★2サイズ共通

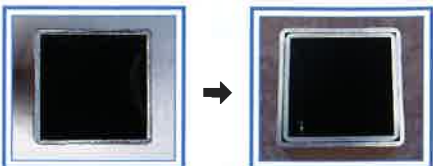

アウターレグのストッパー部分はスチールフレーム
アルミフレーム素材全て 2 重構造にして今まで以上に
衝撃にも強く丈夫に改良をしています。



ポリエステル生地を使用
した天幕です。

フレーム：一番太い 38mm 角柱
天幕：ポリエステル 500d

DX (デラックス Tent) シリーズ

バージョン UP! 38mm 角柱の最強ワンタッチテントの標準サイズです

DX-C2424・DX-A2424 (2.4mx2.4m サイズ)



定番タイプ DX-2424 サイズ

■フレーム素材には 2 タイプ ※メイン柱 38mm 角仕様

① DX-C2424 スチールフレーム

② DX-A2424 アルミフレーム

◎アウターレグのストッパー部分は 2 重構造に補強しました。

■天幕素材は：ポリエステル 500d

① 防災・防水・UV カット剤処理 (耐水圧 1000mm)

防水加工 (AAT0035 方法) / 防災加工 (CPA184 方法) / UV カット加工 (IPDI 方式)

② 日本防災協会合格：防災認定番号 F-181000

③ 繊維試験場試験結果

・紫外線遮蔽率試験：99.95%・遮光性 = 99.87%

・耐光試験 (紫外線)：7 級以上


・遮熱性試験：測定温度 43.0℃ → 天幕内温度 25.1℃

(測定方法 P29 参照)

商品名	商品番号	テントサイズ	奥行	間口	軒高	全高	天幕重量	フレーム重量	収納寸法	高さ調節	柱数	メイン柱	価格
① DX-C2424 スチールフレーム	3850C22	2.4x2.4	240	240	178~214	260~296	2.6	26.5	26x26x131	5 段階調節	4	38mm 角	¥92,000 (税別)
② DX-A2424 アルミフレーム	3850A22	2.4x2.4	240	240	178~214	260~296	2.6	22.5	26x26x131	5 段階調節	4	38mm 角	¥103,000 (税別)

【標準ポリエステル 500d 天幕カラーバリエーション】

※多色カラー天幕の裏面部分に色が移る場合があります。天幕の品質、仕様に於いて影響はございません。



DX-C2436・DX-A2436 (2.4mx3.6m サイズ)



定番タイプ DX-2436 サイズ

■フレーム素材には 2 タイプ ※メイン柱 38mm 角仕様

① DX-C2436 スチールフレーム

② DX-A2436 アルミフレーム

◎アウターレグのストッパー部分は 2 重構造に補強しました。

■天幕素材は：ポリエステル 500d

① 防災・防水・UV カット剤処理 (耐水圧 1000mm)

防水加工 (AAT0035 方法) / 防災加工 (CPA184 方法) / UV カット加工 (IPDI 方式)

② 日本防災協会合格：防災認定番号 F-181000

③ 繊維試験場試験結果

・紫外線遮蔽率試験：99.95%・遮光性 = 99.87%

・耐光試験 (紫外線)：7 級以上


・遮熱性試験：測定温度 43.0℃ → 天幕内温度 25.1℃

(測定方法 P29 参照)


商品名	商品番号	テントサイズ	奥行	間口	軒高	全高	天幕重量	フレーム重量	収納寸法	高さ調節	柱数	メイン柱	価格
① DX-C2436 スチールフレーム	3850C23	2.4x3.6	240	360	178~214	260~296	3.7	34.2	26x35x131	5 段階調節	4	38mm 角	¥138,000 (税別)
② DX-A2436 アルミフレーム	3850A23	2.4x3.6	240	360	178~214	260~296	3.7	28.9	26x35x131	5 段階調節	4	38mm 角	¥152,000 (税別)

【標準ポリエステル 500d 天幕カラーバリエーション】


※多色カラー天幕の裏面部分に色が移る場合があります。天幕の品質、仕様に於いて影響はございません。



★2サイズ共通

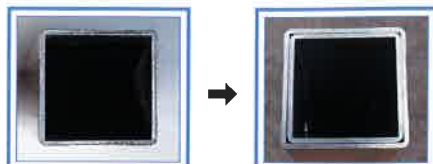

アウターレグのストッパー部分はスチールフレーム
アルミフレーム素材全て 2 重構造にして今まで以上に
衝撃にも強く丈夫に改良をしています。



ポリエステル生地を使用
した天幕です。

フレーム：一番太い 38mm 角柱
天幕：ポリエステル 500d

DX (デラックス Tent) シリーズ

バージョン UP! 38mm 角柱の最強ワンタッチテントの標準サイズです

DX-C3030・DX-A3030・DX-S3030 (3.0mx3.0m サイズ)



定番タイプ DX-3030 サイズ


■フレーム素材には 3 タイプ ※メイン柱 38mm 角仕様
① DX-C3030 スチールフレーム ② DX-S3030 アルミフレーム
③ DX-S3030 ステンレスフレーム
(※ステンレスフレームを厚く太く丈夫に改良しました)
◎雨溜り防止機構レインサポート付※実用新案登録第 3119523 号
◎アウターレグのストッパー部分は 2 重構造に補強しました。

■天幕素材は：ポリエステル 500d
① 防災・防水・UV カット剤処理 (耐水圧 1000mm)
防水加工 (AAT0035 方法) / 防災加工 (CPA184 方法) / UV カット加工 (IPDI 方式)
② 日本防災協会合格：防災認定番号 F-181000
③ 繊維試験場試験結果
・紫外線遮蔽率試験：99.95%・遮光性 = 99.87%
・耐光試験 (紫外線)：7 級以上
・遮熱性試験：測定温度 43.0℃⇒天幕内温度 25.1℃
(測定方法 P29 参照)

商品名	商品番号	テントサイズ	奥行	間口	軒高	全高	天幕重量	フレーム重量	収納寸法	高さ調節	柱数	メイン柱	価格
①DX-C3030スチールフレーム	3850C33	3.0x3.0	300	300	208~243	306~341	3.7	31.7	26x26x159	5段階調節	4	38mm 角	¥132,000 (税別)
②DX-A3030アルミフレーム	3850A33	3.0x3.0	300	300	208~243	306~341	3.7	26.7	26x26x159	5段階調節	4	38mm 角	¥146,000 (税別)
③DX-S3030ステンレスフレーム	3850S33	3.0x3.0	300	300	208~243	306~341	3.7	36.1	26x26x159	5段階調節	4	38mm 角	¥166,000 (税別)

【標準ポリエステル 500d 天幕カラーバリエーション】

※多色カラー天幕の裏面部分に色が移る場合があります。天幕の品質、仕様に於いて影響はございません。



DX-C3045・DX-A3045・DX-S3045 (3.0mx4.5m サイズ)



定番タイプ DX-3045 サイズ


■フレーム素材には 3 タイプ ※メイン柱 38mm 角仕様
① DX-C3045 スチールフレーム ② DX-S3045 アルミフレーム
③ DX-S3045 ステンレスフレーム
(※ステンレスフレームを厚く太く丈夫に改良しました)
◎雨溜り防止機構レインサポート付※実用新案登録第 3119523 号
◎アウターレグのストッパー部分は 2 重構造に補強しました。

■天幕素材は：ポリエステル 500d
① 防災・防水・UV カット剤処理 (耐水圧 1000mm)
防水加工 (AAT0035 方法) / 防災加工 (CPA184 方法) / UV カット加工 (IPDI 方式)
② 日本防災協会合格：防災認定番号 F-181000
③ 繊維試験場試験結果
・紫外線遮蔽率試験：99.95%・遮光性 = 99.87%
・耐光試験 (紫外線)：7 級以上
・遮熱性試験：測定温度 43.0℃⇒天幕内温度 25.1℃
(測定方法 P29 参照)


商品名	商品番号	テントサイズ	奥行	間口	軒高	全高	天幕重量	フレーム重量	収納寸法	高さ調節	柱数	メイン柱	価格
①DX-C3045スチールフレーム	3850C34	3.0x4.5	300	450	208~243	306~341	5.3	40.1	26x35x159	5段階調節	4	38mm 角	¥156,000 (税別)
②DX-A3045アルミフレーム	3850A34	3.0x4.5	300	450	208~243	306~341	5.3	34.5	26x35x159	5段階調節	4	38mm 角	¥182,000 (税別)
③DX-S3045ステンレスフレーム	3850S34	3.0x4.5	300	450	208~243	306~341	5.3	46.2	26x35x159	5段階調節	4	38mm 角	¥200,000 (税別)

【標準ポリエステル 500d 天幕カラーバリエーション】

※多色カラー天幕の裏面部分に色が移る場合があります。天幕の品質、仕様に於いて影響はございません。



★2サイズ共通

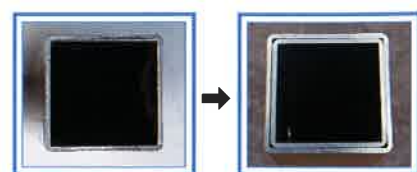

アウターレグのストッパー部分はスチールフレーム・アルミフレーム素材全て 2 重構造にして今まで以上に衝撃にも強く丈夫に改良をしています。



※雨溜り防止機構レインサポート付



防災加工



防水加工



UV 加工

ポリエステル生地を使用した天幕です。

フレーム：一番太い 38mm 角柱
天幕：ポリエステル 500d

DX (デラックス Tent) シリーズ

バージョン UP! 38mm 角柱の最強ワンタッチテントの標準サイズです


DX-C1836・DX-A1836 (1.8mx3.6m サイズ)



定番タイプ DX-1836 サイズ

■フレーム素材には 2 タイプ ※メイン柱 38mm 角仕様
① DX-C1836 スチールフレーム
② DX-A1836 アルミフレーム
◎アウターレグのストッパー部分は 2 重構造に補強しました。

【標準ポリエステル 500d 天幕カラーバリエーション】



商品名	商品番号	テントサイズ	奥行	間口	軒高	全高	天幕重量	フレーム重量	収納寸法	高さ調節	柱数	メイン柱	価格
①DX-C1836スチールフレーム	3850C13	1.8x3.6	180	360	178~214	260~296	3.0	42.5	26x47x131	5段階調節	6	38mm 角	¥154,000 (税別)
②DX-A1836アルミフレーム	3850A13	1.8x3.6	180	360	178~214	260~296	3.0	34.2	26x47x131	5段階調節	6	38mm 角	¥170,000 (税別)


DX-C2448・DX-A2448 (2.4mx4.8m サイズ)



定番タイプ DX-2448 サイズ

■フレーム素材には 2 タイプ ※メイン柱 38mm 角仕様
① DX-C2448 スチールフレーム
② DX-A2448 アルミフレーム
◎アウターレグのストッパー部分は 2 重構造に補強しました。

【標準ポリエステル 500d 天幕カラーバリエーション】



商品名	商品番号	テントサイズ	奥行	間口	軒高	全高	天幕重量	フレーム重量	収納寸法	高さ調節	柱数	メイン柱	価格
①DX-C2448スチールフレーム	3850C24	2.4x4.8	240	480	178~214	260~296	4.8	46.8	26x47x131	5段階調節	6	38mm 角	¥172,000 (税別)
②DX-A2448アルミフレーム	3850A24	2.4x4.8	240	480	178~214	260~296	4.8	39.5	26x47x131	5段階調節	6	38mm 角	¥189,000 (税別)

DX-A2754 (2.7mx5.4m サイズ)




定番タイプ DX-2754 サイズ

■フレーム素材はアルミフレームのみ
※メイン柱 38mm 角仕様

① DX-A2754 アルミフレーム
◎雨溜り防止機構レインサポート付 ※実用新案登録第 3119523 号
◎アウターレグのストッパー部分は 2 重構造に補強しました。

【標準ポリエステル 500d 天幕カラーバリエーション】




商品名	商品番号	テントサイズ	奥行	間口	軒高	全高	天幕重量	フレーム重量	収納寸法	高さ調節	柱数	メイン柱	価格
①DX-A2754アルミフレーム	3850A25	2.7x5.4	270	540	208~243	306~341	5.7	43.7	26x47x158	5段階調節	6	38mm 角	¥198,000 (税別)

★3サイズ共通

■天幕素材は：ポリエステル 500d

① 防災・防水・UV カット剤処理 (耐水圧 1000mm)
防水加工 (AAT0035 方法) / 防災加工 (CPA184 方法) / UV カット加工 (IPDI 方式)
② 日本防災協会合格：防災認定番号 F-181000
③ 繊維試験場試験結果
・紫外線遮蔽率試験：99.95%・遮光性 = 99.8%
・耐光試験 (紫外線)：7 級以上
・遮熱性試験：測定温度 43.0℃⇒天幕内温度 25.1℃
(測定方法 P29 参照)

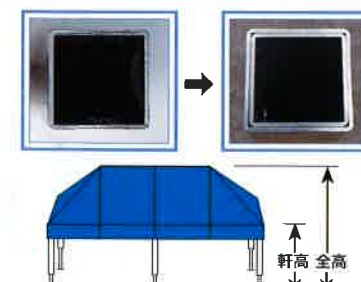

アウターレグのストッパー部分はスチールフレームアルミフレーム素材全て 2 重構造にして今まで以上に衝撃にも強く丈夫に改良をしています。



防災加工



防水加工



UV 加工

ポリエステル生地を使用した天幕です。

フレーム：一番太い 38mm 角柱
天幕：ポリエステル 500d

JA(日本サイズのアミ間ベーステント)シリーズ

強化型アミフレームバージョンUP! 38mm角柱+天幕ポリエステル500d

JA3636 (3.6m×3.6m) 日本で一番使用されている間ベースワンタッチテント



JA-3636 (3.6m×3.6m 2間×2間)

■フレーム素材は1タイプ

① JA3654 強化型アミフレーム/メイン柱38mm角仕様

◎雨溜り防止機構レインサポート付 ※実用新案登録第 3119523 号

【標準ポリエステル 500d 天幕カラーバリエーション】



商品名	商品番号	テントサイズ	奥行	間口	軒高	全高	天幕重量	フレーム重量	収納寸法	高さ調節	柱数	メイン柱	価格
①JA3636アミフレーム	3850JA33	3.6×3.6	360	360	236~272	346~382	5.6	30.8	26×26×188	5段階調節	4	38mm 角	¥188,800 (税別)

JA3654 (3.6m×5.4m) 日本で一番使用されている間ベースワンタッチテント




JA-3654 (3.6m×5.4m 2間×3間)

■フレーム素材は1タイプ

① JA3654 強化型アミフレーム/メイン柱38mm角仕様

◎雨溜り防止機構レインサポート付 ※実用新案登録第 3119523 号

【標準ポリエステル 500d 天幕カラーバリエーション】

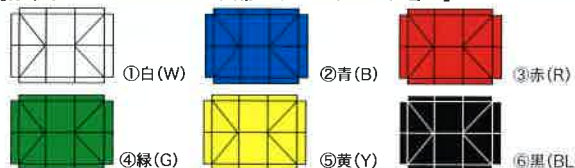

商品名	商品番号	テントサイズ	奥行	間口	軒高	全高	天幕重量	フレーム重量	収納寸法	高さ調節	柱数	メイン柱	価格
①JA3654アミフレーム	3850JA35	3.6×5.4	360	540	236~272	346~382	7.5	43.6	26×37×188	5段階調節	6	38mm 角	¥248,000 (税別)

JA3672 (3.6m×7.2m) 日本で一番使用されている間ベースワンタッチテント




JA-3672 (3.6m×7.2m 2間×4間)

■フレーム素材は1タイプ

① JA3672 強化型アミフレーム/メイン柱38mm角仕様

◎雨溜り防止機構レインサポート付 ※実用新案登録第 3119523 号

【標準ポリエステル 500d 天幕カラーバリエーション】



商品名	商品番号	テントサイズ	奥行	間口	軒高	全高	天幕重量	フレーム重量	収納寸法	高さ調節	柱数	メイン柱	価格
①JA3672アミフレーム	3850JA37	3.6×7.2	360	720	236~272	346~382	9.5	54.1	26×47×188	5段階調節	6	38mm 角	¥298,000 (税別)

頑丈&使える間ベースの強化型オールアミワンタッチテントです!

日本仕様の間ベーステントはワンタッチテントの構造上、桁パイプ(トラスバー)の長さが180cmになります。従来の長さは150cmが最長(3.0m×6.0m)で、間ベーステントに使用するには弱すぎるパイプです。弊社ではこの桁パイプを3.0mm×1.5mmに太くしパイプ内部にリブを入れて格段に強化しました。メイン柱も他に無い38mm径、その上にトラス幅をUPし、最強の骨組みにした使える間ベーステントです。

■3サイズ天幕素材：ポリエステル 500d

- ①防災・防水・UVカット処理(耐水圧1000mm)
- 防水加工(AATO35方法)/防炎加工(CPA184方法)/UVカット加工(IPDI方式)
- ②日本防災協会合格：防災認定番号 F-181000
- ③繊維試験場試験結果
 - 紫外線遮断率試験：99.95%
 - 遮光性：99.87%・耐光試験(紫外線)：7級以上
 - 遮熱性試験=測定温度43℃⇒天幕内温度25.1℃(測定方法P29参照)



※トラス幅UP35cm⇒25cm



※雨溜り防止機構レインサポート付



アウターレグのストッパー部分はスチールフレーム・アミフレーム素材全て2重構造にして今まで以上に衝撃にも強く丈夫に改良しています。



防火加工 防水加工 UV加工
ポリエステル生地を使用した天幕です。

フレーム：NEW57mmΦ
天幕：特注ポリエステル 250d

HEX(ハイパーテント)シリーズ

オールアルミ57mmΦ 6角ヘキサゴンパイプ仕様のニューモデル

画期的!! 60秒設営の4本柱【2間×3間ワンタッチテント】です。

<60秒設営ワンタッチテントで唯一の『4本柱の2間3間サイズ』仕様です!> ※特許申請中

学校行事・自治体の催事などで一番使われている日本サイズのテントをもっと便利に!



あの大きな2間3間テントが2人で60秒設営できます。だれも考えなかった唯一の2間×3間サイズの4本柱60秒設営ワンタッチ式大型テントです。※2014年4月弊社調べ大型にふさわしい、頑丈なアルミパイプでつくりました。もう、テント設営、撤去に人数を集めて時間をかけての大変な作業はありません。直前に2人で簡単にセット!



従来、あたりまえにあった2間×3間の中柱がありません。四隅の柱だけです。大きな物も簡単に入れられます。中柱にテント内を分断されませんのでスッキリ! 間口のすべてのスペースを自由に有効にご使用頂けます。4本柱ですので設営もスムーズ! 2人で60秒で設営&片付けもOKです。



従来の6本柱パイプテント



従来の6本柱ワンタッチテント

2間3間のパイプテントも6本柱です。従来のワンタッチテント2間3間の中柱は構造上中央に片側によって左右対称ではありませんでした。

■設営は大人2人で、
広げて伸ばすだけの60秒設営! 片付けも60秒収納! 保管も便利です。

60秒設営!



■特徴&強化部品

全てのパーツ供給体制もOK!



支柱は最強の57mmΦ6角ヘキサゴン型アルミパイプ
トラスバーは36mm×18mm角強化リブ付アルミパイプ
土台のベースパッドも大きく丈夫な固定式に
フレームのトラス幅を25cm⇒41cmにUPし、フレーム構造体を強化!
フレームのオートピーク部ジョイントもアルミです。
天幕の裏面はイエローオーカー塗布加工遮熱性に優れた目に優しいアースカラー

学校行事・自治体の催事・イベント&展示会等で、日本で一番使われている2間3間テントをもっと便利に! 快適に!

■仕様書 フレーム：アルミパイプ(アルマイト加工)

柱部：57mmΦ6角パイプ(ヘキサゴンパイプ)

桁部：36mm×18mm角パイプ+内部に強化リブ付き

フレーム重量 48.5kg + 天幕重量 6.0kg


収納寸法：32cm×42cm×190cm

希望小売価格 ¥298,000-

※天幕カラーは白・青の2色です。

天幕：特注ポリエステル250d。生地のイエローオーカー処理

遮光性：99.89%カット 紫外線遮断率：99.39%カット 遮熱性：プランク43℃⇒25.4℃(1例)
夏の強烈な日射を、遮光&UVカットのうえ、遮熱効果の大きな天幕です。※繊維試験場の試験結果
※天幕裏面は目に優しいアースカラー(黄土色)になります。天幕カラーは白・青の2色です。

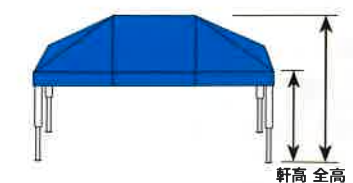

同等品のない商品です。60秒ワンタッチ設営の2間×3間テント：画期的な4本柱仕様です。

caravanjapan.co.,ltd

フレーム：一番太い 38mm 角柱
天幕：ポリエステル 250d


DX (デラックスライトテント) L シリーズ

デラックステント 38mm 角柱のフレームにポリエステル 250d 天幕のシリーズです
※ DX-L (デラックスライトシリーズ) 天幕生地は定番タイプ DX (デラックスシリーズ) 天幕生地より薄くて軽い天幕を使用しています

DX-C1818L・DX-A1818L (1.8mx1.8m サイズ)

商品名	商品番号	テントサイズ	奥行	間口	軒高	全高	天幕重量	フレーム重量	収納寸法	高さ調節	柱数	メイン柱	価格
①DX-C1818L スチールフレーム	3825C11	1.8x1.8	180	180	178~214	260~296	1.3	23.1	26x26x131	5段階調節	4	38mm 角	¥69,000 (税別)
②DX-A1818L アルミフレーム	3825A11	1.8x1.8	180	180	178~214	260~296	1.3	19.5	26x26x131	5段階調節	4	38mm 角	¥79,000 (税別)


【ポリエステル 250d 天幕カラー 2 色のみ】



DX-C1827L・DX-A1827L (2.4mx2.4m サイズ)

商品名	商品番号	テントサイズ	奥行	間口	軒高	全高	天幕重量	フレーム重量	収納寸法	高さ調節	柱数	メイン柱	価格
①DX-C1827L スチールフレーム	3825C12	1.8x2.7	180	270	178~214	260~296	1.6	29.2	26x35x131	5段階調節	4	38mm 角	¥92,000 (税別)
②DX-A1827L アルミフレーム	3825A12	1.8x2.7	180	270	178~214	260~296	1.6	24.9	26x35x131	5段階調節	4	38mm 角	¥104,000 (税別)

【ポリエステル 250d 天幕カラー 2 色のみ】




DX-C2424L・DX-A2424L (2.4mx2.4m サイズ)

商品名	商品番号	テントサイズ	奥行	間口	軒高	全高	天幕重量	フレーム重量	収納寸法	高さ調節	柱数	メイン柱	価格
①DX-C2424L スチールフレーム	3825C22	2.4x2.4	240	240	178~214	260~296	1.8	26.5	26x26x131	5段階調節	4	38mm 角	¥83,000 (税別)
②DX-A2424L アルミフレーム	3825A22	2.4x2.4	240	240	178~214	260~296	1.8	22.5	26x26x131	5段階調節	4	38mm 角	¥94,000 (税別)

【ポリエステル 250d 天幕カラー 3 色のみ】

【オプション天幕】





DX-C2436L・DX-A2436L (2.4mx3.6m サイズ)

商品名	商品番号	テントサイズ	奥行	間口	軒高	全高	天幕重量	フレーム重量	収納寸法	高さ調節	柱数	メイン柱	価格
①DX-C2436L スチールフレーム	3825C23	2.4x3.6	240	360	178~214	260~296	2.3	34.2	26x35x131	5段階調節	4	38mm 角	¥125,000 (税別)
②DX-A2436L アルミフレーム	3825A23	2.4x3.6	240	360	178~214	260~296	2.3	28.9	26x35x131	5段階調節	4	38mm 角	¥139,000 (税別)

【ポリエステル 250d 天幕カラー 3 色のみ】

【オプション天幕】




★4サイズ共通

■フレーム素材は 2 タイプ：メイン柱 38mm 角仕様

- ① DX-C スチールフレーム ② DX-A アルミフレーム
③ アウターレグのストッパー部分は 2 重構造に補強しました。

■天幕素材：ポリエステル 250d (ライト)

- ① 防災・防水・UV カット剤処理 (耐水圧 1000mm) 防水加工 (AAT0035 方法) / 防災加工 (CPA184 方法) / UV カット加工 (IPDI 方式)
② 日本防災協会認定申請中
③ 繊維試験場試験結果
・紫外線遮蔽率試験：99.01%・遮光性 = 99.05%
・遮熱性試験：測定温度 43.0℃⇒天幕内温度 26.7℃ (測定方法 P29 参照)



アウターレグのストッパー部分はスチールフレーム・アルミフレーム素材全て 2 重構造にして今まで以上に衝撃にも強く丈夫に改良をしています。



ポリエステル生地を使用した天幕です。



ポリエステル生地を使用した天幕です。

フレーム：一番太い 38mm 角柱
天幕：ポリエステル 250d



DX (デラックスライトテント) L シリーズ

デラックステント 38mm 角柱のフレームにポリエステル 250d 天幕のシリーズです
※ DX-L (デラックスライトシリーズ) 天幕生地は定番タイプ DX (デラックスシリーズ) 天幕生地より薄くて軽い天幕を使用しています

DX-C3030L・DX-A3030L・DX-S3030L (3.0mx3.0m サイズ)

商品名	商品番号	テントサイズ	奥行	間口	軒高	全高	天幕重量	フレーム重量	収納寸法	高さ調節	柱数	メイン柱	価格
①DX-C3030L スチールフレーム	3825C33	3.0x3.0	300	300	208~243	306~341	2.4	31.7	26x26x159	5段階調節	4	38mm 角	¥117,000 (税別)
②DX-A3030L アルミフレーム	3825A33	3.0x3.0	300	300	208~243	306~341	2.4	26.7	26x26x159	5段階調節	4	38mm 角	¥131,000 (税別)
③DX-S3030L ステンレスフレーム	3825S33	3.0x3.0	300	300	208~243	306~341	2.4	36.1	26x26x159	5段階調節	4	38mm 角	¥151,000 (税別)



【ポリエステル 250d 天幕カラー 3 色のみ】



DX-C3045L・DX-A3045L・DX-S3045L (3.0mx4.5m サイズ)

商品名	商品番号	テントサイズ	奥行	間口	軒高	全高	天幕重量	フレーム重量	収納寸法	高さ調節	柱数	メイン柱	価格
①DX-C3045L スチールフレーム	3825C34	3.0x4.5	300	450	208~243	306~341	3.3	40.1	26x35x159	5段階調節	4	38mm 角	¥136,000 (税別)
②DX-A3045L アルミフレーム	3825A34	3.0x4.5	300	450	208~243	306~341	3.3	34.4	26x35x159	5段階調節	4	38mm 角	¥162,000 (税別)
③DX-S3045L ステンレスフレーム	3825S34	3.0x4.5	300	450	208~243	306~341	3.3	46.2	26x35x159	5段階調節	4	38mm 角	¥185,000 (税別)



【ポリエステル 250d 天幕カラー 3 色のみ】



DX-C3060L・DX-A3060L・DX-S3060L (3.0mx6.0m サイズ)

商品名	商品番号	テントサイズ	奥行	間口	軒高	全高	天幕重量	フレーム重量	収納寸法	高さ調節	柱数	メイン柱	価格
①DX-C3060L スチールフレーム	3825C36	3.0x6.0	300	600	208~243	306~341	4.6	56.7	26x47x159	5段階調節	6	38mm 角	¥169,000 (税別)
②DX-A3060L アルミフレーム	3825A36	3.0x6.0	300	600	208~243	306~341	4.6	47.8	26x47x159	5段階調節	6	38mm 角	¥185,000 (税別)
③DX-S3060L ステンレスフレーム	3825S36	3.0x6.0	300	600	208~243	306~341	4.6	64.1	26x47x159	5段階調節	6	38mm 角	¥215,000 (税別)

【ポリエステル 250d 天幕カラー 3 色のみ】



(価格はすべて税別です)

★3サイズ共通

■フレーム素材は 3 タイプ：メイン柱 38mm 角仕様


- ① DX-C スチールフレーム ② DX-A アルミフレーム ③ DX-S ステンレスフレーム：ステンレスフレームの厚みを太くし衝撃にも強く改良をします。
④ スチールフレーム・アルミフレームのアウターレグのストッパー部分は 2 重構造に補強しました。
⑤ 雨溜り防止機構レインサポート付※実用新案登録第 3119523 号

■天幕素材：ポリエステル 250d (ライト)

- ① 防災・防水・UV カット剤処理 (耐水圧 1000mm) 防水加工 (AAT0035 方法) / 防災加工 (CPA184 方法) / UV カット加工 (IPDI 方式) ② 日本防災協会認定申請中
③ 繊維試験場試験結果
・紫外線遮蔽率試験：99.01%・遮光性 = 99.05%
・遮熱性試験：測定温度 43.0℃⇒天幕内温度 26.7℃ (測定方法 P29 参照)



※雨溜り防止機構レインサポート付



アウターレグのストッパー部分はスチールフレーム・アルミフレーム素材全て 2 重構造にして今まで以上に衝撃にも強く丈夫に改良をしています。



ポリエステル生地を使用した天幕です。

フレーム：32mm 角柱
天幕：ポリエステル 500d

PA (パブリックテント) シリーズ

パブリックテント 32mm角柱(軽量タイプ)のフレームに標準天幕ポリエステル 500d 天幕仕様

PA2424 (2.4mx2.4m サイズ)

メイン柱32mm角アルミフレーム・標準ポリエステル 500d 天幕のワンタッチテントです



パブリックテントPA2424サイズ

- フレーム素材 ※メイン柱アウターレグ 32mm角仕様
- ②軽量タイプ PA2424 アルミフレーム
- 天幕素材は：ポリエステル 500d
- ①防災・防水・UVカット剤処理 (耐水圧 1000mm)
防水加工(AATOO35方法)／防災加工(CPA184方法)／UVカット加工(IPDI方式)
- ②日本防災協会合格：防災認定番号 F-181000
- ③繊維試験場試験結果
 - ・紫外線遮蔽率試験：99.95%・遮光性＝99.87%・耐光試験(紫外線)：7級以上
 - ・遮熱性試験：測定温度 43.0℃⇒天幕内温度 25.1℃ (測定方法 P29参照)

商品名	商品番号	テントサイズ	奥行	間口	軒高	全高	天幕重量	フレーム重量	収納寸法	高さ調節	柱数	メイン柱	価格
PA2424アルミフレーム	3250PA22	2.4x2.4	240	240	178～214	260～296	2.6	16.5	22x22x129	5段階調節	4	32mm 角	¥92,000 (税別)

【標準ポリエステル 500d 天幕カラーバリエーション】

※多色カラー天幕の裏面部分に色が移る場合があります。天幕の品質、仕様に於いて影響はございません。



PA2436 (2.4mx3.6m サイズ)

メイン柱32mm角アルミフレーム・標準ポリエステル 500d 天幕のワンタッチテントです




パブリックテントPA2436サイズ

- フレーム素材 ※メイン柱アウターレグ 32mm角仕様
- ②軽量タイプ PA2436 アルミフレーム
- 天幕素材は：ポリエステル 500d
- ①防災・防水・UVカット剤処理 (耐水圧 1000mm)
防水加工(AATOO35方法)／防災加工(CPA184方法)／UVカット加工(IPDI方式)
- ②日本防災協会合格：防災認定番号 F-181000
- ③繊維試験場試験結果
 - ・紫外線遮蔽率試験：99.95%・遮光性＝99.87%・耐光試験(紫外線)：7級以上
 - ・遮熱性試験：測定温度 43.0℃⇒天幕内温度 25.1℃ (測定方法 P29参照)

商品名	商品番号	テントサイズ	奥行	間口	軒高	全高	天幕重量	フレーム重量	収納寸法	高さ調節	柱数	メイン柱	価格
PA2436アルミフレーム	3250PA23	2.4x3.6	240	360	178～214	260～296	3.7	21.9	22x30x129	5段階調節	4	32mm 角	¥128,000 (税別)

【標準ポリエステル 500d 天幕カラーバリエーション】

※多色カラー天幕の裏面部分に色が移る場合があります。天幕の品質、仕様に於いて影響はございません。



PA2448 (2.4mx4.8m サイズ)

メイン柱32mm角アルミフレーム・標準ポリエステル 500d 天幕のワンタッチテントです




パブリックテントPA2448サイズ

- フレーム素材 ※メイン柱アウターレグ 32mm角仕様
- ②軽量タイプ PA2448 アルミフレーム
- 天幕素材は：ポリエステル 500d
- ①防災・防水・UVカット剤処理 (耐水圧 1000mm)
防水加工(AATOO35方法)／防災加工(CPA184方法)／UVカット加工(IPDI方式)
- ②日本防災協会合格：防災認定番号 F-181000
- ③繊維試験場試験結果
 - ・紫外線遮蔽率試験：99.95%・遮光性＝99.87%・耐光試験(紫外線)：7級以上
 - ・遮熱性試験：測定温度 43.0℃⇒天幕内温度 25.1℃ (測定方法 P29参照)

商品名	商品番号	テントサイズ	奥行	間口	軒高	全高	天幕重量	フレーム重量	収納寸法	高さ調節	柱数	メイン柱	価格
PA2448アルミフレーム	3250PA24	2.4x4.8	240	480	178～214	260～296	4.8	28.8	22x40x129	5段階調節	6	32mm 角	¥162,000 (税別)

【標準ポリエステル 500d 天幕カラー 3色のみ】



★パブリックテント天幕5サイズ共通



フレーム：32mm 角柱
天幕：ポリエステル 500d

PA (パブリックテント) シリーズ

パブリックテント 32mm角柱(軽量タイプ)のフレームに標準天幕ポリエステル 500d 天幕仕様

PA3030 (3.0mx3.0m サイズ)

メイン柱32mm角アルミフレーム・標準ポリエステル 500d 天幕のワンタッチテントです



パブリックテントPA3030サイズ

- フレーム素材 ※メイン柱アウターレグ 32mm角仕様
- ①軽量タイプ PA3030 アルミフレーム
- 天幕素材は：ポリエステル 500d
- ①防災・防水・UVカット剤処理 (耐水圧 1000mm)
防水加工(AATOO35方法)／防災加工(CPA184方法)／UVカット加工(IPDI方式)
- ②日本防災協会合格：防災認定番号 F-181000
- ③繊維試験場試験結果
 - ・紫外線遮蔽率試験：99.95%・遮光性＝99.87%・耐光試験(紫外線)：7級以上
 - ・遮熱性試験：測定温度 43.0℃⇒天幕内温度 25.1℃ (測定方法 P29参照)

商品名	商品番号	テントサイズ	奥行	間口	軒高	全高	天幕重量	フレーム重量	収納寸法	高さ調節	柱数	メイン柱	価格
PA3030アルミフレーム	3250PA33	3.0x3.0	300	300	208～243	306～341	3.7	19.3	22x22x156	5段階調節	4	32mm 角	¥126,000 (税別)

【標準ポリエステル 500d 天幕カラーバリエーション】

※多色カラー天幕の裏面部分に色が移る場合があります。天幕の品質、仕様に於いて影響はございません。



PA3045 (3.0mx4.5m サイズ)

メイン柱32mm角アルミフレーム・標準ポリエステル 500d 天幕のワンタッチテントです




パブリックテントPA3045サイズ

- フレーム素材 ※メイン柱アウターレグ 32mm角仕様
- ①軽量タイプ PA3045 アルミフレーム
- 天幕素材は：ポリエステル 500d
- ①防災・防水・UVカット剤処理 (耐水圧 1000mm)
防水加工(AATOO35方法)／防災加工(CPA184方法)／UVカット加工(IPDI方式)
- ②日本防災協会合格：防災認定番号 F-181000
- ③繊維試験場試験結果
 - ・紫外線遮蔽率試験：99.95%・遮光性＝99.87%・耐光試験(紫外線)：7級以上
 - ・遮熱性試験：測定温度 43.0℃⇒天幕内温度 25.1℃ (測定方法 P29参照)

商品名	商品番号	テントサイズ	奥行	間口	軒高	全高	天幕重量	フレーム重量	収納寸法	高さ調節	柱数	メイン柱	価格
PA3045アルミフレーム	3250PA34	3.0x4.5	300	450	208～243	306～341	5.3	25.3	22x30x156	5段階調節	4	32mm 角	¥156,000 (税別)

【標準ポリエステル 500d 天幕カラーバリエーション】

※多色カラー天幕の裏面部分に色が移る場合があります。天幕の品質、仕様に於いて影響はございません。



PA3060 (3.0mx6.0m サイズ)

メイン柱32mm角アルミフレーム・標準ポリエステル 500d 天幕のワンタッチテントです




パブリックテントPA3060サイズ

- フレーム素材 ※メイン柱アウターレグ 32mm角仕様
- ①軽量タイプ PA3060 アルミフレーム
- 天幕素材は：ポリエステル 500d
- ①防災・防水・UVカット剤処理 (耐水圧 1000mm)
防水加工(AATOO35方法)／防災加工(CPA184方法)／UVカット加工(IPDI方式)
- ②日本防災協会合格：防災認定番号 F-181000
- ③繊維試験場試験結果
 - ・紫外線遮蔽率試験：99.95%・遮光性＝99.87%・耐光試験(紫外線)：7級以上
 - ・遮熱性試験：測定温度 43.0℃⇒天幕内温度 25.1℃ (測定方法 P29参照)


商品名	商品番号	テントサイズ	奥行	間口	軒高	全高	天幕重量	フレーム重量	収納寸法	高さ調節	柱数	メイン柱	価格
PA3060アルミフレーム	3250PA36	3.0x6.0	300	600	208～243	306～341	6.8	38.4	22x40x156	5段階調節	6	32mm 角	¥178,000 (税別)

【標準ポリエステル 500d 天幕カラーバリエーション】

※多色カラー天幕の裏面部分に色が移る場合があります。天幕の品質、仕様に於いて影響はございません。



【オプション天幕】



フレーム：32mm 角柱
天幕：ポリエステル 250d

PA (パブリックライトテント) L シリーズ


パブリックテント32mm 角柱 (軽量タイプ) フレームにポリエステル250d天幕のシリーズです
※ PAL (パブリックライトシリーズ) 天幕生地は PA (パブリックシリーズ) 天幕生地より薄くて軽い天幕を使用しています

PA2424L (2.4mx2.4m サイズ) メイン柱32mm角アルミフレーム・標準ポリエステル250d 天幕のワンタッチテントです

商品名	商品番号	テントサイズ	奥行	間口	軒高	全高	天幕重量	フレーム重量	収納寸法	高さ調節	柱数	メイン柱	価格
PA2424Lアルミフレーム	3225PA22	2.4x2.4	240	240	178~214	260~296	1.8	16.5	22x22x129	5段階調節	4	32mm 角	¥83,000 (税別)

【ポリエステル 250d 天幕カラー 3色のみ】

【オプション天幕】






PA2436L (2.4mx3.6m サイズ) メイン柱32mm角アルミフレーム・標準ポリエステル250d 天幕のワンタッチテントです

商品名	商品番号	テントサイズ	奥行	間口	軒高	全高	天幕重量	フレーム重量	収納寸法	高さ調節	柱数	メイン柱	価格
PA2436Lアルミフレーム	3225PA23	2.4x3.6	240	360	178~214	260~296	2.3	21.9	22x30x129	5段階調節	4	32mm 角	¥115,000 (税別)

【ポリエステル 250d 天幕カラー 3色のみ】



【オプション天幕】



PA3030L (3.0mx3.0m サイズ) メイン柱32mm角アルミフレーム・標準ポリエステル250d 天幕のワンタッチテントです

商品名	商品番号	テントサイズ	奥行	間口	軒高	全高	天幕重量	フレーム重量	収納寸法	高さ調節	柱数	メイン柱	価格
PA3030Lアルミフレーム	3225PA33	3.0x3.0	300	300	208~243	306~341	2.4	19.3	22x22x156	5段階調節	4	32mm 角	¥111,000 (税別)





【ポリエステル 250d 天幕カラー 3色のみ】



PA3045L (3.0mx4.5m サイズ) メイン柱32mm角アルミフレーム・標準ポリエステル250d 天幕のワンタッチテントです

商品名	商品番号	テントサイズ	奥行	間口	軒高	全高	天幕重量	フレーム重量	収納寸法	高さ調節	柱数	メイン柱	価格
PA3045Lアルミフレーム	3225PA34	3.0x4.5	300	450	208~243	306~341	3.3	25.3	22x30x156	5段階調節	4	32mm 角	¥136,000 (税別)



【ポリエステル 250d 天幕カラー 3色のみ】



PA3060L (3.0mx6.0m サイズ) メイン柱32mm角アルミフレーム・標準ポリエステル250d 天幕のワンタッチテントです

商品名	商品番号	テントサイズ	奥行	間口	軒高	全高	天幕重量	フレーム重量	収納寸法	高さ調節	柱数	メイン柱	価格
PA3060Lアルミフレーム	3225PA36	3.0x6.0	300	600	208~243	306~341	4.6	36.2	22x40x156	5段階調節	6	32mm 角	¥155,000 (税別)

【ポリエステル 250d 天幕カラー 3色のみ】



★5サイズ共通

■フレーム素材※メイン柱アウターレグ 32mm 角仕様：①軽量タイプ PA アルミフレーム

■天幕素材：ポリエステル 250d (ライト)

①防災・防水・UVカット剤処理 (耐水圧1000mm) 防水加工 (AATOO35方法) / 防災加工 (CPA184方法) / UVカット加工 (IPDI方式)



②日本防災協会認定申請中

③繊維試験場試験結果

・紫外線遮蔽率試験：99.01%

・遮光性 = 99.05%

・遮熱性試験：測定温度 43.0℃⇒天幕内温度 26.7℃ (測定方法 P29参照)


MG (マジックテント) シリーズ

マジックテント28mm 角柱 (一番軽量タイプ) フレームにポリエステル250d天幕シリーズです
【キャランワンタッチテント】のシリーズで一番フレームが軽量・簡易構造で扱い易く又、天幕も軽量タイプでお求めやすいMGマジックテントです


MG1818 (1.8mx1.8mサイズ)・MG2424 (2.4mx2.4mサイズ)・MG2436 (2.4mx3.6mサイズ)

商品名	商品番号	テントサイズ	奥行	間口	軒高	全高	天幕重量	フレーム重量	収納寸法	高さ調節	柱数	メイン柱	価格
①MG1818スチールフレーム	2825MG11	1.8x1.8	180	180	178~214	260~296	1.3	14.8	21x21x128	5段階調節	4	28mm 角	¥60,000 (税別)
②MG2424スチールフレーム	2825MG22	2.4x2.4	240	240	178~214	260~296	1.8	15.8	21x21x128	5段階調節	4	28mm 角	¥73,000 (税別)
②MG2436スチールフレーム	2825MG23	2.4x3.6	240	360	178~214	260~296	2.3	21.6	21x28x128	5段階調節	4	28mm 角	¥96,000 (税別)


① MG1818 サイズ
ポリエステル 250d 天幕 2色のみ



② MG2424 サイズ
ポリエステル 250d 天幕 2色のみ




② MG2436 サイズ
ポリエステル 250d 天幕 2色のみ




MG3030 (3.0mx3.0mサイズ)・MG3045 (3.0mx4.5mサイズ)・MG3060 (3.4mx6.0mサイズ)

商品名	商品番号	テントサイズ	奥行	間口	軒高	全高	天幕重量	フレーム重量	収納寸法	高さ調節	柱数	メイン柱	価格
①MG3030スチールフレーム	2825MG33	3.0x3.0	300	300	208~243	306~341	2.4	19.6	21x21x156	5段階調節	4	28mm 角	¥82,000 (税別)
②MG3045スチールフレーム	2825MG34	3.0x4.5	300	450	208~243	306~341	3.3	25.1	21x28x156	5段階調節	4	28mm 角	¥110,000 (税別)
②MG3060スチールフレーム	2825MG36	3.0x6.0	300	600	208~243	306~341	4.6	34.4	21x38x156	5段階調節	6	28mm 角	¥138,000 (税別)


① MG3030 サイズ
ポリエステル 250d 天幕 3色のみ



② MG3045 サイズ
ポリエステル 250d 天幕 3色のみ



② MG3060 サイズ
ポリエステル 250d 天幕 3色のみ



★5サイズ共通

■フレーム素材※メイン柱アウターレグ 28mm 角仕様：①軽量タイプ MG スチールフレーム

■天幕素材：ポリエステル 250d (ライト)

①防災・防水・UVカット剤処理 (耐水圧1000mm) 防水加工 (AATOO35方法) / 防災加工 (CPA184方法) / UVカット加工 (IPDI方式)



②日本防災協会認定申請中

③繊維試験場試験結果

・紫外線遮蔽率試験：99.01%

・遮光性 = 99.05%

・遮熱性試験：測定温度 43.0℃⇒天幕内温度 26.7℃ (測定方法 P29参照)

フレーム：38mm 角柱
天幕：ルーフメッシュ天幕

UVルーフメッシュ (こかげテント) シリーズ

太くて丈夫なデラックステント 38mm 角柱にUVルーフメッシュ天幕 (屋根型) 仕様
通気性が良く適度な遮光・遮熱効果のルーフメッシュテントです。園庭&砂場・プールの日除けに最適です

RMDA2424 ルーフメッシュ (2.4mx2.4mサイズ)

メイン柱38mm角アルミフレーム・ルーフメッシュ天幕のワンタッチテントです



UVメッシュ天幕：RMD2424A ルーフメッシュ

- フレーム素材 ※メイン柱アウターレグ 38mm角仕様
- ①太くて丈夫な DX-A2424 アルミフレーム
- 天幕素材：ポリエステルルーフメッシュ
- ① UVカット塗布処理
- ② UVカット率 87% (夏の日ざしを優しくカット!)

【UVルーフメッシュ天幕カラーバリエーション】



商品名	商品番号	テントサイズ	奥行	間口	軒高	全高	天幕重量	フレーム重量	収納寸法	高さ調節	柱数	メイン柱	価格
RMDA2424アルミフレーム	38A22RM	2.4x2.4	240	240	178~214	260~296	3.1	22.5	26x26x131	5段階調節	4	38mm 角	¥132,000 (税別)

RMDA2436 ルーフメッシュ (2.4mx3.6mサイズ)


メイン柱38mm角アルミフレーム・ルーフメッシュ天幕のワンタッチテントです



UVメッシュ天幕：RMDA2436 ルーフメッシュ

- フレーム素材 ※メイン柱アウターレグ 38mm角仕様
- ①太くて丈夫な DX-A2436 アルミフレーム
- 天幕素材：ポリエステルルーフメッシュ
- ① UVカット塗布処理
- ② UVカット率 87% (夏の日ざしを優しくカット!)

【UVルーフメッシュ天幕カラーバリエーション】



商品名	商品番号	テントサイズ	奥行	間口	軒高	全高	天幕重量	フレーム重量	収納寸法	高さ調節	柱数	メイン柱	価格
RMDA2436アルミフレーム	38A23RM	2.4x3.6	240	360	178~214	260~296	4.3	28.9	26x35x131	5段階調節	4	38mm 角	¥194,000 (税別)

RMDA3030 ルーフメッシュ (3.0mx3.0mサイズ)

メイン柱38mm角アルミフレーム・ルーフメッシュ天幕のワンタッチテントです



UVメッシュ天幕：RMDA3030 ルーフメッシュ

- フレーム素材 ※メイン柱アウターレグ 38mm角仕様
- ①太くて丈夫な DX-A3030 アルミフレーム
- 天幕素材：ポリエステルルーフメッシュ
- ① UVカット塗布処理
- ② UVカット率 87% (夏の日ざしを優しくカット!)

【UVルーフメッシュ天幕カラーバリエーション】



商品名	商品番号	テントサイズ	奥行	間口	軒高	全高	天幕重量	フレーム重量	収納寸法	高さ調節	柱数	メイン柱	価格
RMDA3030アルミフレーム	38A33RM	3.0x3.0	300	300	208~243	306~341	4.4	26.7	26x26x159	5段階調節	4	38mm 角	¥188,000 (税別)

フレーム：38mm 角柱
天幕：ルーフメッシュ天幕

UVルーフメッシュ (こかげテント) シリーズ

太くて丈夫なデラックステント 38mm 角柱にUVルーフメッシュ天幕 (屋根型) 仕様
通気性が良く適度な遮光・遮熱効果のルーフメッシュテントです。園庭&砂場・プールの日除けに最適です

RMDA3045 ルーフメッシュ (3.0mx4.5mサイズ)


メイン柱38mm角アルミフレーム・ルーフメッシュ天幕のワンタッチテントです



UVメッシュ天幕：RMDA3045 ルーフメッシュ

- フレーム素材 ※メイン柱アウターレグ 38mm角仕様
- ①太くて丈夫な DX-A3045 アルミフレーム
- 天幕素材：ポリエステルルーフメッシュ
- ① UVカット塗布処理
- ② UVカット率 87% (夏の日ざしを優しくカット!)

【UVルーフメッシュ天幕カラーバリエーション】



商品名	商品番号	テントサイズ	奥行	間口	軒高	全高	天幕重量	フレーム重量	収納寸法	高さ調節	柱数	メイン柱	価格
RMDA3045アルミフレーム	38A34RM	3.0x4.5	300	450	208~243	306~341	6.0	34.5	26x35x159	5段階調節	4	38mm 角	¥226,000 (税別)

RMDA3060 ルーフメッシュ (3.0mx6.0mサイズ)

メイン柱38mm角アルミフレーム・ルーフメッシュ天幕のワンタッチテントです



UVメッシュ天幕：RMDA3060 ルーフメッシュ

- フレーム素材 ※メイン柱アウターレグ 38mm角仕様
- ①太くて丈夫な DX-A3060 アルミフレーム
- 天幕素材：ポリエステルルーフメッシュ
- ① UVカット塗布処理
- ② UVカット率 87% (夏の日ざしを優しくカット!)

【UVルーフメッシュ天幕カラーバリエーション】



商品名	商品番号	テントサイズ	奥行	間口	軒高	全高	天幕重量	フレーム重量	収納寸法	高さ調節	柱数	メイン柱	価格
RMDA3060アルミフレーム	38A36RM	3.0x6.0	300	600	208~243	306~341	7.8	47.8	26x47x159	5段階調節	6	38mm 角	¥259,000 (税別)

★5サイズ共通

ルーフメッシュ天幕カラーは5種類
(黄・オレンジメッシュ天幕は注文作成となります)



※プリンと見本



(オレンジメッシュ天幕)
※メッシュ天幕へ文字入れも出来ます。
別布にプリントをしてメッシュ天幕へ縫製処理となります。(特注にてイラストプリントも承っております。)

アルミ素材のアウターレグストッパー部分は
2重構造となり衝撃にも強く改良をしています



【天幕素材&横幕素材】

天幕&横幕：ポリエステルメッシュ生地 ※ UV カットと不処理
UV-R87.3：283mm~400mm UV-A & UV-B の総合 UV カット率
UV-A84.1：315mm~400mm 紫外線 A 波のカット率
UV-A95.0：280mm~315mm 紫外線 B 波のカット率

UV カット率 87.3% & メッシュ透光率 85.56%

★ PA (パブリックテント) フレーム32mm角柱とルーフメッシュ天幕セットも取り揃えております

【※軽量のPA (パブリックテント) フレームとルーフメッシュ天幕とのセット価格】

商品名	商品番号	テントサイズ	奥行	間口	軒高	全高	天幕重量	フレーム重量	収納寸法	高さ調節	柱数	メイン柱	価格
①RMPA2424アルミフレーム	32A22RM	2.4x2.4	240	240	178~214	260~296	3.1	16.5	22x22x129	5段階調節	4	32mm 角	¥121,000 (税別)
②RMPA2436アルミフレーム	32A23RM	2.4x3.6	240	360	178~214	260~296	4.3	21.9	22x30x129	5段階調節	4	32mm 角	¥170,000 (税別)
③RMPA3030アルミフレーム	32A33RM	3.0x3.0	300	300	208~243	306~341	4.4	19.8	22x22x156	5段階調節	4	32mm 角	¥168,000 (税別)
④RMPA3045アルミフレーム	32A34RM	3.0x4.5	300	450	208~243	306~341	6.0	25.3	22x30x156	5段階調節	4	32mm 角	¥200,000 (税別)
⑤RMPA3060アルミフレーム	32A36RM	3.0x6.0	300	600	208~243	306~341	7.8	38.4	22x40x156	5段階調節	6	32mm 角	¥229,000 (税別)

UV フラットメッシュ(こかげテント)シリーズ

軽量で移動に便利な 32mm 角柱にUVフラットメッシュ天幕（平屋根型）仕様
通気性が良く適度な遮光・遮熱効果のフラットメッシュテントです。園庭&砂場・プールの日除けに最適です

FMA2424 フラットメッシュ (2.4mx2.4mサイズ)

メイン柱32mm角アルミフレーム・UVフラットメッシュ天幕のワンタッチテント



(※写真のメッシュ横幕は別売となります)

商品名	商品番号	テントサイズ	奥行	間口	軒高	天幕重量	フレーム重量	収納寸法	高さ調節	柱数	メイン柱	価 格
FMA2424アルミフレーム	32A22FM	2.4x2.4	240	240	158~189	2.8	15.3	22x30x128	5段階調節	4	32mm 角	¥108,000 (税別)

FMA2424 フラットメッシュ

- フレーム素材 ※メイン柱アウターレグ 32mm角仕様
- ①軽量なタイプ 2424 FLAT アルミフレーム
- 天幕素材：ポリエステルフラットメッシュ
- ① UVカット塗布処理
- ② UVカット率 87% (夏の日ざしを優しくカット！)


【UVフラットメッシュ天幕カラーバリエーション】



①青メッシュ



②緑メッシュ



③ピンクメッシュ



軒高

FMA2436 フラットメッシュ (2.4mx3.6mサイズ)

メイン柱32mm角アルミフレーム・UVフラットメッシュ天幕のワンタッチテント



商品名	商品番号	テントサイズ	奥行	間口	軒高	天幕重量	フレーム重量	収納寸法	高さ調節	柱数	メイン柱	価 格
FMA2436アルミフレーム	32A23FM	2.4x3.6	240	360	158~189	3.9	20.6	22x30x128	5段階調節	4	32mm 角	¥130,000 (税別)

FMA2436 フラットメッシュ

- フレーム素材 ※メイン柱アウターレグ 32mm角仕様
- ①軽量なタイプ 2436 FLAT アルミフレーム
- 天幕素材：ポリエステルフラットメッシュ
- ① UVカット塗布処理
- ② UVカット率 87% (夏の日ざしを優しくカット！)


【UVフラットメッシュ天幕カラーバリエーション】



①青メッシュ



②緑メッシュ



③ピンクメッシュ



軒高

FMA3030 フラットメッシュ (3.0mx3.0mサイズ)

メイン柱FLAT32mm角アルミフレーム・フラットメッシュ天幕のワンタッチテント



商品名	商品番号	テントサイズ	奥行	間口	軒高	天幕重量	フレーム重量	収納寸法	高さ調節	柱数	メイン柱	価 格
FMA3030アルミフレーム	32A33FM	3.0x3.0	300	300	158~189	4.1	18.0	22x22x128	5段階調節	4	32mm 角	¥136,000 (税別)


FMA3030 フラットメッシュ

- フレーム素材 ※メイン柱アウターレグ 32mm角仕様
- ①軽量なタイプ 3030 FLAT アルミフレーム
- 天幕素材：ポリエステルフラットメッシュ
- ① UVカット塗布処理
- ② UVカット率 87% (夏の日ざしを優しくカット！)

【UVフラットメッシュ天幕カラーバリエーション】



①青メッシュ



②緑メッシュ



③ピンクメッシュ



軒高

UV フラットメッシュ(こかげテント)シリーズ

軽量で移動に便利な 32mm 角柱にUVフラットメッシュ天幕（平屋根型）仕様
通気性が良く適度な遮光・遮熱効果のフラットメッシュテントです。園庭&砂場・プールの日除けに最適です

FMA3045 フラットメッシュ (3.0mx4.5mサイズ)


メイン柱FLAT32mm角アルミフレーム・フラットメッシュ天幕のワンタッチテント



FMA3045 フラットメッシュ

- フレーム素材 ※メイン柱アウターレグ 32mm角仕様
- ①軽量なタイプ 3045 FLAT アルミフレーム
- 天幕素材：ポリエステルフラットメッシュ
- ① UVカット塗布処理
- ② UVカット率 87% (夏の日ざしを優しくカット！)


【UVフラットメッシュ天幕カラーバリエーション】



①青メッシュ



②緑メッシュ



③ピンクメッシュ



軒高

商品名	商品番号	テントサイズ	奥行	間口	軒高	天幕重量	フレーム重量	収納寸法	高さ調節	柱数	メイン柱	価 格
FMA3045アルミフレーム	32A24FM	3.0x4.5	300	450	158~189	5.3	24.1	22x30x128	5段階調節	4	32mm 角	¥167,000 (税別)

UV スポーツゲージ

SG1236 スポーツゲージ (1.2mx3.6mサイズ)

メイン柱28mm角スチールフレーム・スポーツゲージメッシュ天幕のワンタッチテント



SG1236スポーツゲージUVメッシュ天幕雨除け透明幕付

- フレーム素材 ※メイン柱アウターレグ 28mm角仕様
- ① SG1236 スチールフレーム
- 天幕素材：ポリエステルメッシュ
- ① UVカット塗布処理
- ② UVカット率 87% (夏の日ざしを優しくカット！)



①青メッシュ



軒高

商品名	商品番号	テントサイズ	奥行	間口	軒高	天幕重量	フレーム重量	収納寸法	高さ調節	柱数	メイン柱	価 格
SG-1236スチールフレーム	28SG13	1.2x3.6	120	360	129~208	4.9	14.9	14x28x127	5段階調節	4	28mm 角	¥135,000 (税別)

★ルーフメッシュ天幕・フラットメッシュ天幕・スポーツメッシュ天幕は同じ素材です

【設営手順・ルーフメッシュ天幕テントも同じです】

広げて伸ばすだけの60秒設営！



【メッシュ天幕の透過写真】



【フラットメッシュ生地見本3色】



【メッシュ天幕フルカラー印刷参考例】



【オプションの天幕を水平にセットすれば大きな日除けに！】



【天幕素材と横幕素材】

天幕&横幕：ポリエステルメッシュ生地 ※ UVカットと不処理
UV-R87.3：283mm~400mm UV-A & UV-Bの総合UVカット率
UV-A84.1：315mm~400mm 紫外線A波のカット率
UV-A95.0：280mm~315mm 紫外線B波のカット率
UV カット率 87.3% & メッシュ透光率 85.56%

文字プリントも扱っております。
別布にプリントをしてメッシュ
天幕へ縫製処理となります。

災害用&防災用ワンタッチテントは、頑丈で強く・丈夫な必要があります。
災害使用時には、雨でも風でも簡単には収納出来ません。強く！丈夫に！



← 特注ロングテント
フォークリフトも軽々入れます
重い荷物の搬入もOK！



東京ガス様の災害対策用テントに倉庫300張在庫
収納場所をとらないので省スペースに多くの在庫OK！



災害現場の支援物資保管テント

■弊社ならではのパイプ太さを生かした防災用テントです。
ライフライン備品の臨時倉庫としてご使用いただけます。
特注のロングサイズは軒高280cm〜310cmとフォークリフトもOK！

※間ベースメント(2間4間&2間3間)の下部の柱を長寸タイプに交換のみでOKです。



日赤災害訓練



災害本部テント



自衛隊用テント



赤十字指揮所テント



消防テント



防災避難訓練：炊き出しのテント



左記の訓練テントの収納状況



災害用宿泊テント(出入口&網戸付窓)



自治会様の災害備蓄テント

屋形型パイプテント

曲げに強い高張力鋼パイプを使用。

安全重視！パイプ抜け防止ロックを採用！

5000N (510kg) の荷重でも変形しない素材です。

※天幕の波ダレは、赤辺がレギュラー商品です。白辺は別注品です。

PDAパイプテント(屋形パイプテント中折れタイプ)

パイプ…高張力鋼パイプφ31.8×1.4t

(トップコートノックロムタイプ透明塗装仕上げ)

生地…エステル帆布

運動会などでおなじみの定番タイプ

桁パイプに『抜け防止ロック』を採用。⇒
桁と柱が一体になり、組立て時にパイプが
抜け落ちずスムーズに立ち上げ出来ます。



PDA-03 テント

①タイプ：テントセットのみ



②タイプ：3方幕付き



③タイプ：3方幕+1方幕付き

種類	2号型			3号型			4号型		
面積	3坪 約(1.5間×2.0間)			6坪 約(2.0間×3.0間)			8間 約(2.0間×4.0間)		
サイズ(cm) 奥行×間口×軒高	179×269×251：白天幕セット			354×534×304：白天幕セット			354×704×304：白天幕セット		
タイプ別	①	②+3方幕	③+4方幕	①	②+3方幕	③+4方幕	①	②+3方幕	③+4方幕
重量	51kg	60kg	64kg	87kg	99kg	104kg	96kg	111kg	118kg
品番	PDA-02	PDA-12	PDA-22	PDA-03	PDA-13	PDA-23	PDA-04	PDA-14	PDA-24
価格	115,200	158,000	174,000	186,500	245,500	272,100	219,000	286,000	320,600

※税別価格です

60秒設営のワンタッチテントではありません。従来の組立式の屋形型パイプテントです。
上記のサイズ以外にも、各サイズ & 各素材がございますので、お問い合わせください。

※1 上記価格は、白天幕・白横幕の価格です。カラー指定の場合は価格が変わります。

※2 大型商品です。送料はお見積りになります。また、文字入れもお見積りになります。

※3 強風雨の時は使用しないでください。より安定させるために、引綱・杭・おもり等をご使用ください。
(PDA テント専用引綱・杭・おもりは別販売となります。お問合せ下さい。)

ワンタッチテントオプション ~OPTION~

バナージョイント・バナーパイプ・バナー WALL

バナージョイント

※各ジョイントは DX シリーズメイン柱 38mm角使用に対応

1 シングルジョイント

¥3,000



※ブラケットの片方向のみにバナーをつなぐ際に使用します。
① 3060 サイズテントの 6.0m 面で 3.0m 分だけバナー
を取付時使用します。② 3030 サイズテントの 3.0m1
面のみバナー取付時使用します。

2 コーナージョイント

¥4,000



※角柱に取り付け、ブラケットの双方向にバナーパイプを
取付ます。間口・奥行ともにバナーを取り付けたい場合
に使用します。

3 ダブルジョイント(中央連結用)

¥4,000



※中央に取付、ブラケットの双方向にバナーパイプを取付
使用します。

その他ジョイント

4 連結ジョイント

¥4,000



※テントとテントを並べて連結固定時に使用します。

バナーパイプ

¥4,000



サイズ：2.4m・3.0m・3.6m
(テントサイズによりパイプ長さを調整できます)
素材：スチール製白ハンマートン塗装
※写真は3.0m用です。



バナーWALL

※価格はお見積りとなります。



素材：ポリエステル 250D・防災・防水・UV 加工済み
カラーバリエーション 白 / 青 / 緑
※上部をバナーパイプに通し、左右側部のマジックテープを柱に取付ます。
その他のカラー色、マーク文字印刷については、お気軽にご相談ください。


■バナー WALL 使用例



ワンタッチテントオプション ～OPTION～

ベースプレート 10kg・20kg

E1323 ¥9,000 / E837 ¥16,000
(10kg・税別) (20kg・税別)

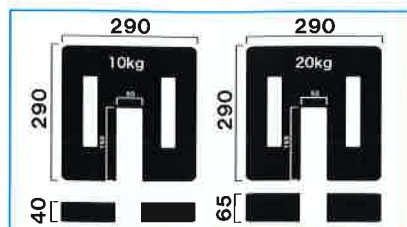


サイズ10kg重り：29×29×4.0(cm)
サイズ20kg重り：29×29×6.5(cm)
材質：鋳物製(ラバーコーティング加工)

※従来の鋳物製の重りは塗装処理で錆が発生し易いため、重りをラバーでコーティングし、それにより錆の発生を大幅に抑えました。
・重りを初めてご使用になられる時は新品の為、ラバーの匂いがあります。時間経過により匂いは徐々に無くなります。

水重りセット 10kg 用水重り+砂袋


E1444 ¥8,000 (税別)

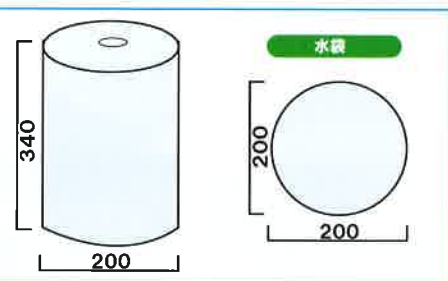

サイズ：20×34(cm)(水重りサイズ)
重さ：0.15kg
材質：ビニール製(水重り)
※水重りは砂袋に入れて使用10kgまでの水が入ります。

プロキャリア台車 200


E547 ¥14,000 (税別)

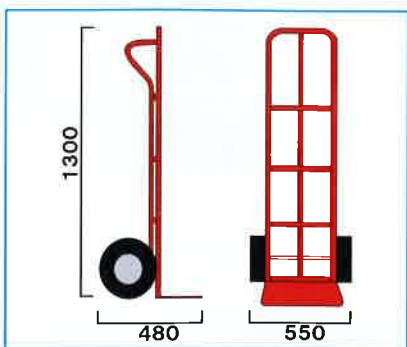

サイズ：48×55×130(cm)・重さ：9.8kg・材質：スチール製
耐荷重：200kg

砂袋 15kg 用砂袋

E523 ¥4,000 (税別)

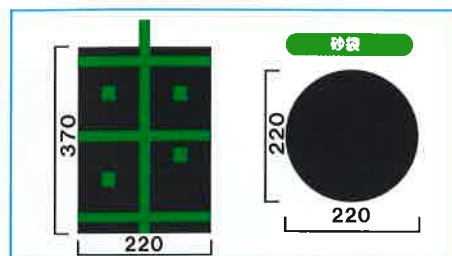

サイズ：22×37(cm)
重さ：0.25kg
材質：ナイロンオックス
※15kgまでの砂が入ります。
(注) 砂は付属しておりません。

オリジナル簡易砂袋 10kg 用砂袋


E1307 ¥2,000 (税別)



サイズ：40×40×11(cm)・重さ：0.1kg
材質：ポリエステル製
※10kgまでの砂が入ります。(注)砂は付属しておりません。

折畳キャリア台車

E1126 ¥10,000 (税別)

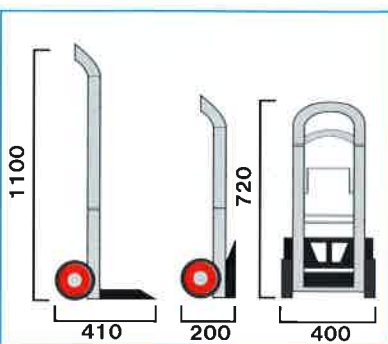

サイズ：40×41×110(cm)
収納時：40×20×72(cm)
重さ：5.6kg
材質：アルミ/スチール製
耐荷重：80kg

ワンタッチテントオプション ～OPTION～

大型トートバック 天幕&天幕収納バック

E520 ¥6,000 (税別)



サイズ：83×42×17(cm)
重さ：0.6kg
材質：ナイロンオックス

三方幕一体型横幕 180×180 サイズテント対応

E1309 ¥34,000 (税別)
(注) テントセットは価格に含まれません。



サイズ：W540×H200(cm)
重さ：2.85kg
材質：ビニール製(上部透明部)ポリエステル製250d(下部横幕部)
カラー：白・青
※防災・防水・UVカット処理済み

横幕一方幕

サイズ：右記サイズ表参照(横幕は全て一面幕です。)
材質：ポリエステル250d

★ポリエステル横幕カラー6色+メッシュ横幕カラー3色★

色	(白)	(青)	(赤)	(緑)	(黄)	(透明)	(黒メッシュ)	(緑メッシュ)	(ピンクメッシュ)
価格	¥12,000	¥14,000	¥15,000	¥17,000	¥18,000	¥20,000	¥22,000	¥24,000	¥26,000

◆～横幕サイズは15サイズ～◆

サイズ	仕様	価格	白	青	緑	赤	黄	価格	透明
S180	W180×H200	¥10,000	○	○	○	○	○	¥12,000	○
S240	W240×H200	¥12,000	○	○	○	○	○	¥14,000	○
S270	W270×H200	¥13,000	○	○	○	○	○	¥15,000	○
S360	W360×H200	¥16,000	○	○	○	○	○	¥18,000	○
S540	W540×H200	¥22,000	○	○	○	○	○	¥24,000	○

サイズ	仕様	価格	白	青	緑	赤	黄	価格	透明
L270	W270×H210	¥14,000	○	○	○	○	○	¥17,000	○
L300	W300×H210	¥15,000	○	○	○	○	○	¥18,000	○
L360	W360×H210	¥17,000	○	○	○	○	○	¥20,000	○
L450	W450×H210	¥18,000	○	○	○	○	○	¥22,000	○
L540	W540×H210	¥23,000	○	○	○	○	○	¥26,000	○
L600	W600×H210	¥24,000	○	○	○	○	○	¥28,000	○

サイズ	仕様	価格	青メッシュ	緑メッシュ	ピンクメッシュ
240	W240×H100	¥13,000	○	○	○
300	W300×H100	¥17,000	○	○	○
360	W360×H100	¥19,000	○	○	○
450	W450×H100	¥24,000	○	○	○

葉っぱネット 葉っぱ形状のネット

E1219 ¥24,000 (税別)



☆バーゴラにセット

サイズ：300×300(cm)
重さ：1.8kg
材質：TACナイロン製(本体)・パラシュートコード製(ネット部)
※100%ウォータープルーフ(防水生地：水洗い可手洗いのみ&乾燥)
※防燃・防炎加工済み(北米規格CPA184・SEC3.2)
※UVカット率(平均70% 最大85%)

☆葉っぱネットのトンネル

オーカーシェード

E1396 ¥6,000 (税別)




サイズ：150×210(cm)
重さ：0.25kg
材質：ポリエステル製250d(裏面：オーカーシェード)
※テントの日除け・レジャーシートとして・タープの代わりとして使用できます。
※防災・防水・UV-R99.7%カット・UV-A99.7%カット・UV-B99.9%カット処理済み

ワンタッチ間仕切り

E1451 (価格はお問い合わせ下さい。)



サイズ：300×300(cm)
材質：アルミ素材(柱28mm角柱)
横幕：ポリエステル 150d
※緑色サイドウォール出入口付
(防災・防水・UVカット処理済み)

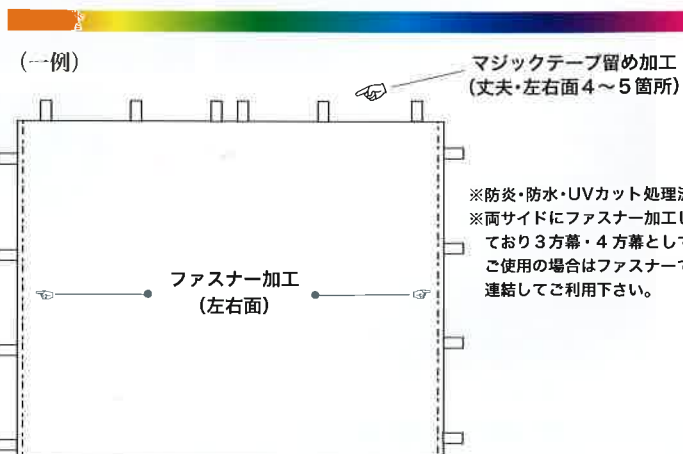

天幕プリント：カッティングシート熱圧着印刷


企業ロゴや学校名・商品名を入れる事で、イベントやキャンペーンでの宣伝効果を高めます。

カッティングシート印刷

カッティングカラーシートをプロッターでカットし、それを熱圧着する方法です。もっともローコストで一般的な印刷方法です。単色の文字&図柄に適します。

学校名・会社等の文字入れに適しています。角・丸ゴシック・明朝・楷書体を選択できます。屋外用の耐久性の高いシート印刷です。

■印刷カラーは単色のみです。色指定&グラデーションはできません。 ※カテゴリー記載色と違う場合があります。

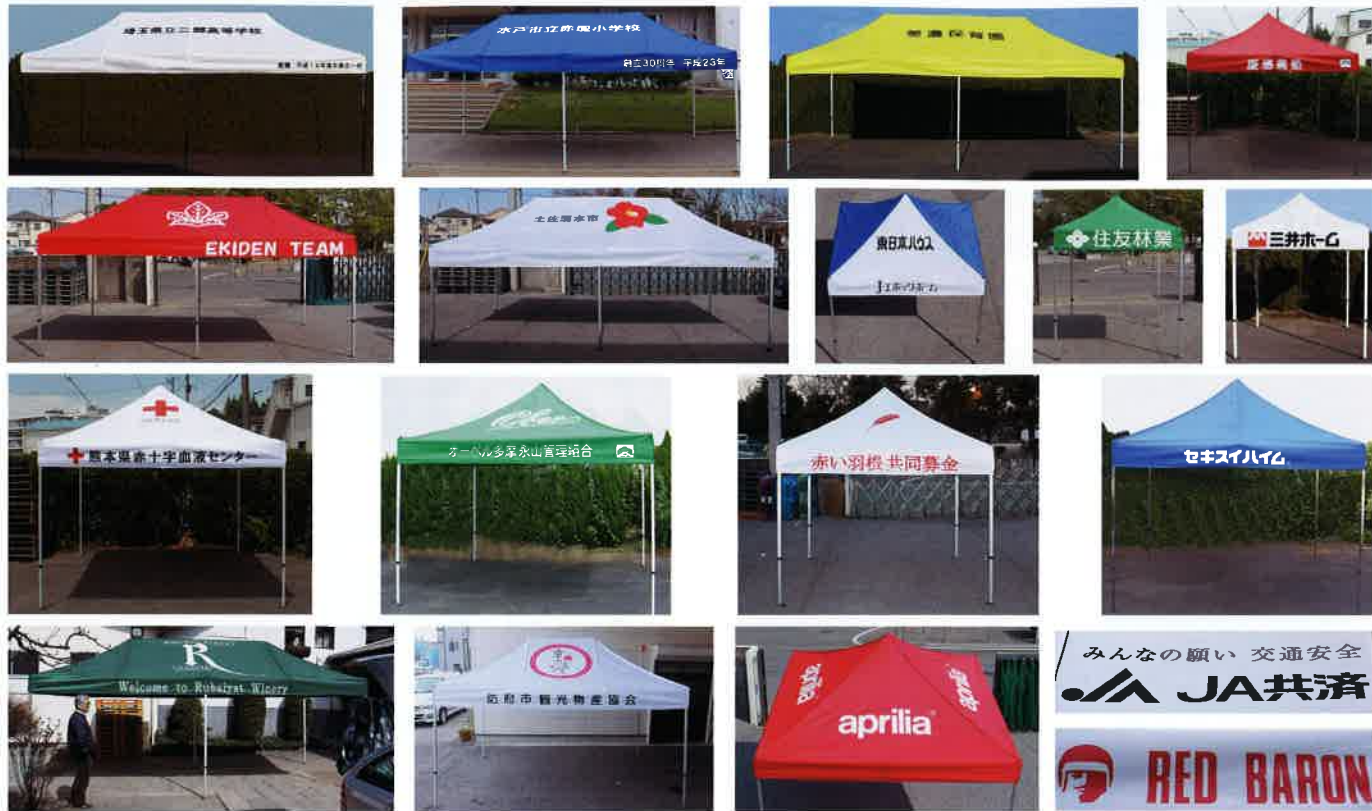


天幕プリント：カッティングシートフルカラー熱圧着印刷

カッティングシートフルカラー印刷

カッティングシートにインクジェットフルカラー印刷を施し、熱圧着する方法です。ワンポイントの色指定・グラデーション図柄のときに、低コストで印刷できます。

少数の小さな印刷に適します。

■印刷カラーはフルカラーです。色指定&グラデーションにも対応できます。

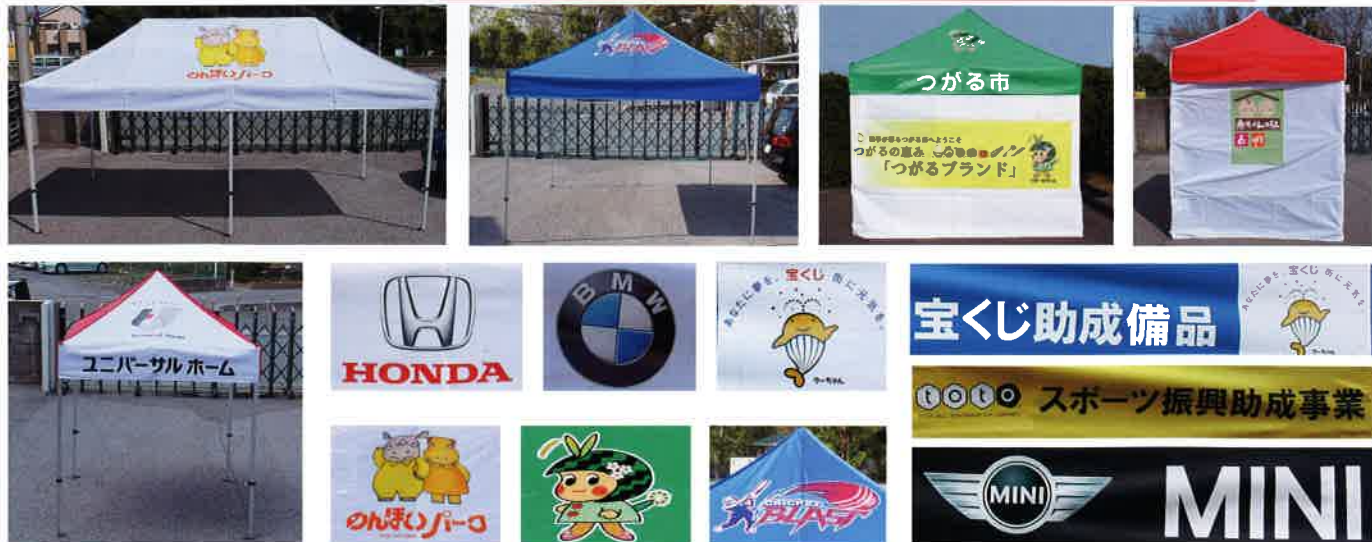

商品マーク&社章&グラデーション文字のワンポイント印刷にはシートのフルカラー印刷で対応致します。

caravanjapan co.,ltd

天幕プリント：インクジェット生地直接印刷

企業ロゴや学校名・商品名を入れる事で、イベントやキャンペーンでの宣伝効果を高めます。

インクジェット直接印刷

天幕生地に直接インクジェット印刷を施し、生地カットののち天幕を縫製します。専用生地ですので、カラー発色が良く、擦過製に強く印刷が剥げにくく丈夫です。

写真やイラスト等の多様なカラーに適します。

■印刷カラーはフルカラーです。色指定&グラデーションにも対応できます。

通常はターポリン生地に印刷しますが、生地が重く伸縮性がない為ワンタッチテント天幕には向いていません。(天幕を付けたままテント収納できません。) 弊社の印刷は特注ポリエステル生地に印刷しますので、軽量で伸縮性もありワンタッチテントに最適なフルカラー印刷です。(付けたまま収納できます。)



企業イメージ・商品写真・観光名所&チームマーク
手持ちの写真を印刷すればイベントが盛り上がり
プロモーション効果のUPもまちがいなし!!

天幕プリント：ステンシル印刷&シルク印刷

ステンシル印刷

色指定がある色数の少ない文字&マークに適しますがグラデーションや複雑な絵柄には対応できません。印刷ロットの多い場合には安価にて印刷できます。

印刷色数の少ない印刷に適します。

■印刷カラーはフルカラーです。色指定は対応できますがグラデーションはできません。



■プリント申し込み手順

1. 印刷方法は シート印刷・フルカラーシート印刷・インクジェットフルカラー印刷・ステンシル印刷
2. 印刷の内容 文字内容は? マーク内容は?
3. 印刷サイズ 文字サイズ・書体・色&マークサイズ・色のご指定を下さい。
4. 印刷場所 天幕のどの部分に印刷しますか? 斜面部 or 垂幕部&印刷数は?

※文字書体は、丸ゴシック・角ゴシック・明朝体・楷書体が基本書体です。

※指定書体での依頼の場合はイラストレーター ai データ (完全アウトライン処理済み) でご提供下さい。

※マークの印刷にも、上記同様のデータが必要です。データがない場合には別途処理費用がかかります。

※フルカラー印刷の場合はイラストレーター ai データは必須です。

DIC カラーご指定の場合、当社で最も近いと判断したカラーを適用させていただきます。よってカラーは近似色になります。

caravanjapan co.,ltd

CARAVAN Super Canopies

■学校&スポーツ：学校行事&スポーツ等にピッタリなテントです。
60秒で設置出来ますのでお手数を取らせません。



卒業式の受付に！



【卒業記念品の定番品です。】



体育祭もカラフルに！



クラブ活動テント



マラソン大会



自転車競技会



ビーチバレー大会



ソフトボールのチームテント

■公共&防災訓練：夏祭り・盆踊りの会場準備も直前でOKです！
防災訓練も準備が短く、時間を有効に使えます。



自治会の夏祭り



盆踊り会場



寄贈テント



日赤献血テント



日赤防災訓練



日赤救護訓練



炊き出し訓練



炊き出し訓練の収納テント

■イベント&展示会：各種のイベント・展示会・売り出し等にも。
簡単手軽な60秒設置のキャラバンテント



スカイツリーイベント



ビックサイト自転車展



レース会場の野外販売



赤坂サカス復興イベント



道の駅イベント



合同販売会イベント



ビックサイト野外ステージ



ワイン試飲会イベント

■店舗&その他：桜まつり&店頭販売&神社休息所&結婚式等々・・・
あらゆる場所&用途に手軽にご使用できます。



桜まつりの出店テント



庭園プライダルテント



神社テント



デパート店頭販売用テント



商品展示デモ用テント

caravanjapan co.,ltd

■天幕カラーバリエーション

サイズ	素材	標準カラー								オプションカラー		
		白	青	緑	赤	黄	オレンジ	黒	4色	青/白	緑/白	赤/白
1818	ポリエステル 500d	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1827	ポリエステル 500d	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1836	ポリエステル 500d	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2424	ポリエステル 500d	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2436	ポリエステル 500d	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2448	ポリエステル 500d	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2754	ポリエステル 500d	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3030	ポリエステル 500d	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3045	ポリエステル 500d	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3060	ポリエステル 500d	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3636	ポリエステル 500d	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3654	ポリエステル 500d	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3672	ポリエステル 500d	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1818	ポリエステル 250d	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1827	ポリエステル 250d	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2424	ポリエステル 250d	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2436	ポリエステル 250d	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3030	ポリエステル 250d	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3045	ポリエステル 250d	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3060	ポリエステル 250d	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3654	ポリエステル 250d 裏イロ一オカー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

- ①天幕素材：ポリエステル 500d 日本防災協会認定番号取得：防災認定番号 F-18100 防災・防水・UV カット剤処理（耐水性 1000mm）
天幕・横幕素材：ポリエステル 250d 防災・防水・UV カット剤処理（耐水性 1000mm）
②天幕裏面は防災・防水・UV カット剤が塗布されてますので中性洗剤では洗わないで下さい。また汚れを拭き取る場合は柔らかい布等を使用して下さい。
強く拭き取ると塗布剤が落ち防災・防水・UV カットの効果が失われます。
③天幕裏面は防災剤が塗布されておりそのため、オプションカラーの青/白・緑/白・赤/白天幕に於いては天幕の裏面の白生地部分に色がる場合があります。天幕の品質・使用に於いて影響はございません。
④上記以外のオプションカラーはお問い合わせ下さい。

■オプション横幕カラーバリエーション&価格


サイズ	仕様	価格	白	青	緑	赤	黄	価格	透明
S180	W180xH200	¥10,000	○	○	○	○	○	¥12,000	○
S240	W240xH200	¥12,000	○	○	○	○	○	¥14,000	○
S270	W270xH200	¥13,000	○	○	○	○	○	¥15,000	○
S360	W360xH200	¥16,000	○	○	○	○	○	¥18,000	○
S540	W540xH200	¥22,000	○	○	○	○	○	¥24,000	○
サイズ	仕様	価格	白	青	緑	赤	黄	価格	透明
L270	W270xH210	¥14,000	○	○	○	○	○	¥17,000	○
L300	W300xH210	¥15,000	○	○	○	○	○	¥17,000	○
L360	W360xH210	¥17,000	○	○	○	○	○	¥20,000	○
L450	W450xH210	¥18,000	○	○	○	○	○	¥20,000	○
L540	W540xH210	¥23,000	○	○	○	○	○	¥25,000	○
L600	W600xH210	¥24,000	○	○	○	○	○	¥26,000	○

サイズ	仕様	価格	青メッシュ	緑メッシュ	ピンクメッシュ
240	W240xH100	¥13,000	○	○	○
300	W300xH100	¥17,000	○	○	○
360	W360xH100	¥19,000	○	○	○
450	W450xH100	¥24,000	○	○	○

■繊維試験場結果表：天幕

材料 試験名	仕様	紫外線遮断率試験	遮断率 (その他の 物理試験)	遮熱性試験										耐光試験 (紫外線カー ボンアーク 照射)
				経過時間	0	5	10	20	30	60	90	120	180	
500d生地	ポリエステル	99.95%	99.87%	500d生地	20.1	31.3	35.8	40.3	43.0	47.3	49.1	49.4	50.1	7級以上
300d生地	ポリエステル裏黄土加工	99.93%	99.98%	300d生地	19.8	20.8	21.6	23.3	25.1	28.4	30.3	31.3	32.1	—
250d生地	ポリエステル	99.01%	99.05%	250d生地	19.9	20.9	21.8	23.6	25.4	28.9	30.9	31.7	32.5	—
150d生地	ポリエステル裏黄土加工	99.55%	98.79%	150d生地	19.9	21.7	22.9	24.9	26.7	30.3	31.9	32.9	34.1	—

- 試験等の区分：紫外線遮断率試験＜測定条件＞全波長域平均法（光は試料の表面から照射）試験枚数：4枚（クテ方向2枚、ヨコ方向2枚採取した平均値）測定波長 280nm～400nm
スキャンスピード：120.0nm/min スリット幅：5nm 紫外線遮断率(%)=100.00-分光透過率(%)
●試験等の区分：遮断率（その他の物理試験）＜処理方法および結果＞JIS L 1055 カーテンの遮断率試験方法 A法（照度計を用いる方法）を参考に遮断率を求めました。

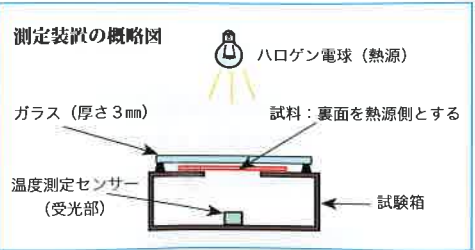

- 試験等の区分：耐光試験（紫外線カーボンアーク灯光）＜処理方法および結果＞JIS L 0842 に準拠して試験を行いました。
●試験等の区分：遮熱性試験＜処理方法および結果＞JIS L1055 カーテンの遮断率試験A法8（照度計を用いる方法）を参考に、試料を試験箱の上部中央に置き、ハロゲン電球から光を照射し受光部の温度変化を測定しました。

【備考】
測定場所：恒温恒湿室【温度（20±2）℃、相対湿度（65±4）%】、測定試料点数：1点
熱源：ハロゲン電球（JIS C7527に測定用のJD100W、500Wのもの）を使用し、熱源の強さは、測定装置に試料を装着しない状態で温度センサー設置部分に照度計を置き、明るさが約10000lxとなるように調整しました。

【繊維試験場試験結果】

■注意事項

- ①正しく安全にご使用いただくために、ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みになり、「安全上のご注意」は必ずお読み下さい。
②大雨・強風・雪などの悪天候時、又は設置期間中に天候不順が予想される場合には危険ですので使用しないで下さい。
③『キャラバンテント』は短期間のイベントなどの簡易利用を目的として設計されており、常設には適していません。（常設テントではありません）
④重り・ペグ・ロープなどで風対策は必ず行って下さい。風対策を行っていても強風・豪雨時はテントが破損する恐れがありますのでその場合は使用しないで下さい。
⑤テント設置時には、テントが飛ばされないようにしっかり固定し風対策は必ず行って下さい。※「取扱説明書」をご参照ください。
⑥初回使用時は設置時に天幕をフレームに取付ける作業が全モデルに必要です。詳しくは、商品付属の「取扱説明書」をご覧ください。

■購入にあたり

- ①ご購入される商品はカタログに掲載されている内容とは仕様・カラーなど異なる場合がございます。
②カタログ掲載写真は印刷物の商品と異なる場合がございます。
③商品の仕様・価格変更及び商品の廃盤につきましては、予告なしに行われる場合がございます。

《キャラバンテント》仕様・価格一覧

(価格はすべて税別です)

No	商品名	商品番号	テントサイズ	奥行	間口	軒高	全高	天幕重量	フレーム	収納寸法	高さ調節	柱数	メイン柱	価格
【DX デラックススチール柱 38mm角 / 標準天幕 500d タイプ】														
①	DX-C1818スチールフレーム	3850C11	1.8x1.8	180	180	178～214	260～296	1.9	23.1	26x26x131	5段階調節	4	38mm角	¥76,000
②	DX-C1827スチールフレーム	3850C12	1.8x2.7	180	270	178～214	260～296	2.4	29.2	26x35x131	5段階調節	4	38mm角	¥102,000
③	DX-C1836スチールフレーム	3850C13	1.8x3.6	180	360	178～214	260～296	3.0	42.5	26x47x131	5段階調節	6	38mm角	¥154,000
④	DX-C2424スチールフレーム	3850C22	2.4x2.4	240	240	178～214	260～296	2.6	26.5	26x26x131	5段階調節	4	38mm角	¥92,000
⑤	DX-C2436スチールフレーム	3850C23	2.4x3.6	240	360	178～214	260～296	3.7	34.2	26x35x131	5段階調節	4	38mm角	¥138,000
⑥	DX-C2448スチールフレーム	3850C24	2.4x4.8	240	480	178～214	260～296	4.8	46.8	26x47x131	5段階調節	6	38mm角	¥172,000
⑦	DX-C3030スチールフレーム	3850C33	3.0x3.0	300	300	208～243	306～341	3.7	31.7	26x26x159	5段階調節	4	38mm角	¥132,000
⑧	DX-C3045スチールフレーム	3850C34	3.0x4.5	300	450	208～243	306～341	5.3	40.1	26x35x159	5段階調節	4	38mm角	¥156,000
⑨	DX-C3060スチールフレーム	3850C36	3.0x6.0	300	600	208～243	306～341	6.8	56.7	26x47x159	5段階調節	6	38mm角	¥192,000

【DX デラックスアルミ柱 38mm角 / 標準天幕 500d タイプ】

①	DX-A1818アルミフレーム	3850A11	1.8x1.8	180	180	178～214	260～296	1.9	19.5	26x26x131	5段階調節	4	38mm角	¥86,000
②	DX-A1827アルミフレーム	3850A12	1.8x2.7	180	270	178～214	260～296	2.4	24.9	26x35x131	5段階調節	4	38mm角	¥114,000
③	DX-A1836アルミフレーム	3850A13	1.8x3.6	180	360	178～214	260～296	3.0	34.2	26x47x131	5段階調節	6	38mm角	¥170,000
④	DX-A2424アルミフレーム	3850A22	2.4x2.4	240	240	178～214	260～296	2.6	22.5	26x26x131	5段階調節	4	38mm角	¥103,000
⑤	DX-A2436アルミフレーム	3850A23	2.4x3.6	240	360	178～214	260～296	3.7	28.9	26x35x131	5段階調節	4	38mm角	¥152,000
⑥	DX-A2448アルミフレーム	3850A24	2.4x4.8	240	480	178～214	260～296	4.8	39.5	26x47x131	5段階調節	6	38mm角	¥189,000
⑦	DX-A2754アルミフレーム	3850A25	2.7x5.4	270	540	208～243	306～341	5.7	43.7	26x47x159	5段階調節	6	38mm角	¥198,000
⑧	DX-A3030アルミフレーム	3850A33	3.0x3.0	300	300	208～243	306～341	3.7	26.7	26x26x159	5段階調節	4	38mm角	¥146,000
⑨	DX-A3045アルミフレーム	3850A34	3.0x4.5	300	450	208～243	306～341	5.3	34.5	26x35x159	5段階調節	4	38mm角	¥182,000
⑩	DX-A3060アルミフレーム	3850A36	3.0x6.0	300	600	208～243	306～341	6.8	47.8	26x47x159	5段階調節	6	38mm角	¥208,000

【DX デラックスステンレス柱 38mm角 / 標準天幕 500d タイプ】

①	DX-S3030ステンレスフレーム	3850S33	3.0x3.0	300	300	208～243	306～341	3.7	36.1	26x26x159	5段階調節	4	38mm角	¥166,000
②	DX-S3045ステンレスフレーム	3850S34	3.0x4.5	300	450	208～243	306～341	5.3	46.2	26x35x159	5段階調節	4	38mm角	¥200,000
③	DX-S3060ステンレスフレーム	3850S36	3.0x6.0	300	600	208～243	306～341	6.8	64.1	26x47x159	5段階調節	6	38mm角	¥238,000

No	商品名	商品番号	テントサイズ	奥行	間口	軒高	全高	天幕重量	フレーム	収納寸法	高さ調節	柱数	メイン柱	価格
----	-----	------	--------	----	----	----	----	------	------	------	------	----	------	----

【DX デラックススチール柱 38mm角 / 天幕 L250d 軽量タイプ】

①	DX-C1818スチールフレーム	3825C11	1.8x1.8	180	180	178～214	260～296	1.3	23.1	26x26x131	5段階調節	4	38mm角	¥69,000
②	DX-C1827スチールフレーム	3825C12	1.8x2.7	180	270	178～214	260～296	1.6	29.2	26x35x131	5段階調節	4	38mm角	¥92,000
③	DX-C2424スチールフレーム	3825C22	2.4x2.4	240	240	178～214	260～296	1.8	26.5	26x26x131	5段階調節	4	38mm角	¥83,000
④	DX-C2436スチールフレーム	3825C23	2.4x3.6	240	360	178～214	260～296	2.3	34.2	26x35x131	5段階調節	4	38mm角	¥125,000
⑤	DX-C3030スチールフレーム	3825C33	3.0x3.0	300	300	208～243	306～341	2.4	31.7	26x26x159	5段階調節	4	38mm角	¥117,000
⑥	DX-C3045スチールフレーム	3825C34	3.0x4.5	300	450	208～243	306～341	3.3	40.1	26x35x159	5段階調節	4	38mm角	¥136,000
⑦	DX-C3060スチールフレーム	3825C36	3.0x6.0	300	600	208～243	306～341	4.6	56.7	26x47x159	5段階調節	6	38mm角	¥169,000

【DX デラックスアルミ柱 38mm角 / 天幕 L250d 軽量タイプ】

①	DX-A1818アルミフレーム	3825A11	1.8x1.8	180	180	178～214	260～296	1.3	19.5	26x26x131	5段階調節	4	38mm角	¥79,000
②	DX-A1827アルミフレーム	3825A12	1.8x2.7	180	270	178～214	260～296	1.6	24.9	26x35x131	5段階調節	4	38mm角	¥104,000
③	DX-A2424アルミフレーム	3825A22	2.4x2.4	240	240	178～214	260～296	1.8	22.5	26x26x131	5段階調節	4	38mm角	¥94,000
④	DX-A2436アルミフレーム	3825A23	2.4x3.6	240	360	178～214	260～296	2.3	28.9	26x35x131	5段階調節	4	38mm角	¥139,000
⑤	DX-A3030アルミフレーム	3825A33	3.0x3.0	300	300	208～243	306～341	2.4	26.7	26x26x159	5段階調節	4	38mm角	¥131,000
⑥	DX-A3045アルミフレーム	3825A34	3.0x4.5	300	450	208～243	306～341	3.3	34.5	26x35x159	5段階調節	4	38mm角	¥162,000
⑦	DX-A3060アルミフレーム	3825A36	3.0x6.0	300	600	208～243	306～341	4.6	47.8	26x47x159	5段階調節	6	38mm角	¥185,000

【DX デラックスステンレス柱 38mm角 / 天幕 L250d 軽量タイプ】

①	DX-S3030ステンレスフレーム	3825S33	3.0x3.0	300	300	208～243	306～341	2.4	36.1	26x26x159	5段階調節	4	38mm角	¥151,000
②	DX-S3045ステンレスフレーム	3825S34	3.0x4.5	300	450	208～243	306～341	3.3	46.2	26x35x159	5段階調節	4	38mm角	¥185,000
③	DX-S3060ステンレスフレーム	3825S36	3.0x6.0	300	600	208～243	306～341	4.6	64.1	26x47x159	5段階調節	6	38mm角	¥215,000

No	商品名	商品番号	テントサイズ	奥行	間口	軒高	全高	天幕重量	フレーム	収納寸法	高さ調節	柱数	メイン柱	価格
----	-----	------	--------	----	----	----	----	------	------	------	------	----	------	----

【JA テント・アルミ柱 38mm角 / 標準天幕 500d タイプ】※間ベース強化型アルミフレームワンタッチテント


①	JA3636アルミフレーム	38JA33	3.6x3.6	360	360	236～272	346～382	5.6	30.8	26x26x188	5段階調節	4	38mm角	¥188,800
②	JA3645アルミフレーム	38JA35	3.6x5.4	360	540	236～272	346～382	7.5	43.6	26x38x188	5段階調節	6	38mm角	¥248,000
③	JA3672アルミフレーム	38JA37	3.6x7.2	360	720	236～272	346～382	9.5	54.1	26x47x188	5段階調節	6	38mm角	¥298,000

No	商品名	商品番号	テントサイズ	奥行	間口	軒高	全高	天幕重量	フレーム	収納寸法	高さ調節	柱数	メイン柱	価格
----	-----	------	--------	----	----	----	----	------	------	------	------	----	------	----

【HEX 6角ハイパーテント・アルミ柱 57mm角 / 天幕250d軽量裏面イエローオーカー加工タイプ】※間ベースの画期的な4本柱ワンタッチテント

①	HEX3654アルミフレーム	57HEX35	3.6x5.4	360	540	245～275	350～380	6.1	48.5	31x43x190	3段階調節	4	57mm角	¥298,800
---	----------------	---------	---------	-----	-----	---------	---------	-----	------	-----------	-------	---	-------	----------

DXデラックス・JAテントのみ仕様

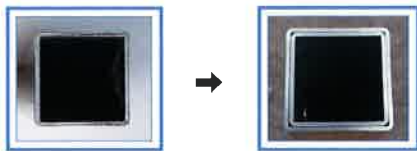

※アウターレグのストッパー部分はスチール・アルミ素材全て2重構造となり衝撃にも強く改良しています。

※DX-Sステンレスフレームを厚く太くし衝撃にも強く改良をしています。



<センター部>



<コーナー部>

《キャラバンテント》仕様・価格一覧

(価格はすべて税別です)

No	商品名	商品番号	テントサイズ	奥行	間口	軒高	全高	天幕重量	フレーム	収納寸法	高さ調節	柱数	メイン柱	価格
【PAパブリックテント・アルミ柱 32mm角 / 標準天幕 500d タイプ】※デラックステントより軽量フレーム仕様														
①	PA2424アルミフレーム	3250PA22	2.4x2.4	240	240	178～214	260～296	2.6	16.5	22x22x129	5段階調節	4	32mm角	¥92,000
②	PA2436アルミフレーム	3250PA23	2.4x3.6	240	360	178～214	260～296	3.7	21.9	22x30x129	5段階調節	4	32mm角	¥128,000
③	PA2448アルミフレーム	3250PA24	2.4x4.8	240	480	178～214	260～296	4.8	28.8	22x40x129	5段階調節	6	32mm角	¥162,000
④	PA3030アルミフレーム	3250PA33	3.0x3.0	300	300	208～243	306～341	3.7	19.3	22x22x156	5段階調節	4	32mm角	¥126,000
⑤	PA3045アルミフレーム	3250PA34	3.0x4.5	300	450	208～243	306～341	5.3	25.3	22x30x156	5段階調節	4	32mm角	¥156,000
⑥	PA3060アルミフレーム	3250PA36	3.0x6.0	300	600	208～243	306～341	6.8	38.4	22x40x156	5段階調節	6	32mm角	¥178,000

No	商品名	商品番号	テントサイズ	奥行	間口	軒高	全高	天幕重量	フレーム	収納寸法	高さ調節	柱数	メイン柱	価格
----	-----	------	--------	----	----	----	----	------	------	------	------	----	------	----

【PAパブリックテント・アルミ柱 32mm角 / 天幕L250d 軽量タイプ】※デラックステントより軽量フレーム仕様

①	PA2424アルミフレーム	3225PAR22	2.4x2.4	240	240	178～214	260～296	1.8	16.5	22x22x129	5段階調節	4	32mm角	¥83,000
②	PA2436アルミフレーム	3225PAR23	2.4x3.6	240	360	178～214	260～296	2.3	21.9	22x30x129	5段階調節	4	32mm角	¥115,000
③	PA3030アルミフレーム	3225PAR33	3.0x3.0	300	300	208～243	306～341	2.4	19.3	22x22x156	5段階調節	4	32mm角	¥111,000
④	PA3045アルミフレーム	3225PAR34	3.0x4.5	300	450	208～243	306～341	3.3	25.3	22x30x156	5段階調節	4	32mm角	¥136,000
⑤	PA3060アルミフレーム	3225PAR36	3.0x6.0	300	600	208～243	306～341	4.6	38.4	22x40x156	5段階調節	6	32mm角	¥155,000

No	商品名	商品番号	テントサイズ	奥行	間口	軒高	全高	天幕重量	フレーム	収納寸法	高さ調節	柱数	メイン柱	価格
----	-----	------	--------	----	----	----	----	------	------	------	------	----	------	----

【MGマジックテント・スチール柱 28mm角 / 天幕L250d 軽量タイプ】※軽量・簡易的ワンタッチテント

①	MG1818スチールフレーム	2825MG11	1.8×1.8	180	180	178～214	242～278	1.3	14.8	21×21×128	5段階調節	4	28mm角	¥60,000
②	MG2424スチールフレーム	2825MG22	2.4×2.4	240	240	178～214	242～278	1.8	15.8	21×21×128	5段階調節	4	28mm角	¥73,000
③	MG2436スチールフレーム	2825MG23	2.4×3.6	240	360	178～214	242～278	2.3	21.6	21×28×128	5段階調節	4	28mm角	¥96,000
④	MG3030スチールフレーム	2825MG33	3.0×3.0	300	300	208～243	306～341	2.4	19.6	21×21×156	5段階調節	4	28mm角	¥82,000
⑤	MG3045スチールフレーム	2825MG34	3.0×4.5	300	450	208～243	306～341	3.3	25.1	21×28×156	5段階調節	4	28mm角	¥110,000
⑥	MG3060スチールフレーム	2825MG36	3.0×6.0	300	600	208～243	306～341	4.6	34.3	21×38×156	5段階調節	6	28mm角	¥138,000



キャラバンジャパンは60秒設営ワンタッチテントの目指す未来が違います！

<http://caravanj.heteml.jp/>

■注意事項

1. 正しく安全にご使用いただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みになり、「安全上のご注意」は必ずお守り下さい。
2. 大雨・強風・雪・雷などの悪天候時、または設営期間中に天候不順が予想される場合には危険ですのでご使用をお控え下さい。
3. キャラバンテントは短期間のイベントなどの簡易利用を目的として設計されており、常設には適しておりません。風対策品をご活用して頂いたうえでも強風・豪雨時などの場合はテントが破損する恐れがありますのでご使用はお控え下さい。
4. 初回使用時は、設営時に天幕をフレームに取付ける作業が全モデルに必要です。※詳しくは、商品付属の取扱説明書をご覧ください。
5. テント設営時には、テントが飛ばされないようにしっかり固定して下さい。※取扱説明書をご参照下さい。

※ご購入される商品は、カタログに掲載されている内容と異なる場合がございます。(色・仕様等)

(カタログ記載の写真は印刷物のため実際の商品と異なる場合がございます。ご了承ください。)

※商品の仕様・価格変更及び商品の廃盤につきましては、予告なしに行われる場合がございます。

■お問い合わせ・御用命は