SAKURA CORPORATION



サイズ・テクノロジーともに
他にはない次世代のワンタッチテント

ワンタッチイベントテント

VITABRI® LES STANDS

V2

Deploiement en 30sec !!

The European leader in foldables canopies

ワンタッチイベントテント

VITABRI LES STANDS

V2

30 sec deployment !!

5m×5m のテントがワンタッチ構造の 4 本足で!!

サイズが大きくなればなるほど、設営撤去・移動性など我慢しなければならない事が出てきます。
そのような問題を全て解決するのが「V2」です。フランス・VITABRI 社の最先端技術により、多数の特許を取得しているフレーム構造や設置アシストシステムなど今までのワンタッチテントの常識を覆す新時代のテントです。



V2 5m×5m サイズ


※高さは 2.0m



柱が自動で上がります。

V2 の柱内部にはピストンを動作させるガスが入ったチューブで構成されたガススプリングが装備されているため、レバーを引くだけで自動で柱が上がります。付属のキャスターも一緒に上がる為、キャスターの取外し・取付けが不要です。







レバーを引く



キャスターとともに柱が自動で上がります。




キャスターは取外し可能




下部柱	上部柱
アルミニウム合金 6061T6	アルミニウム合金 6061T6
108mm 2mm厚	83mm 2mm厚


柱材の外径は 下部柱 108mm & 上部柱 83mm


柱材の外径は 108mm と 83mm の圧倒的強度を実現！材質はアルミニウム合金 6061T6 を使用し、強度と軽量化の両立を図っております。上下のスライドをスムーズにするためABS 樹脂製のガイドカバーがついております。

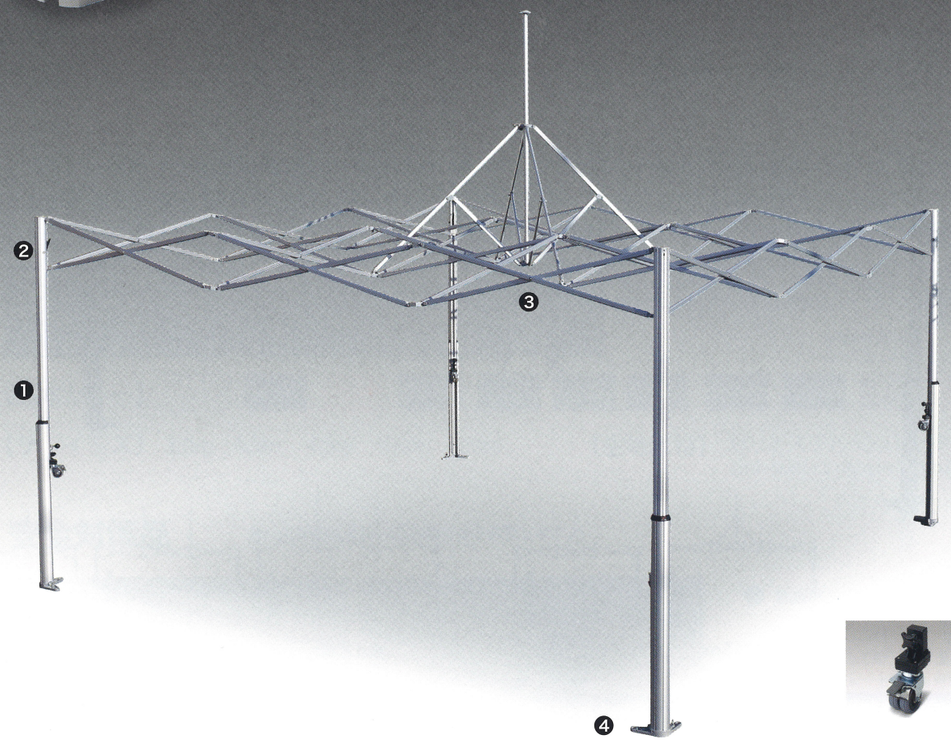




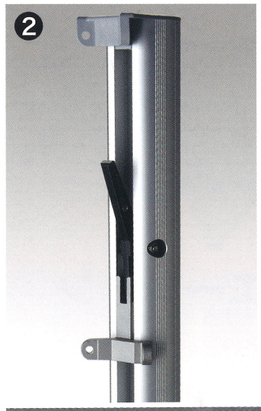







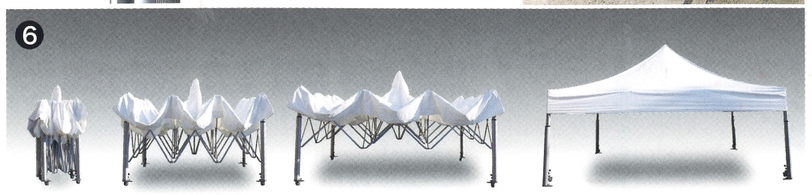

❻ 広げるだけのワンタッチ構造! キャスター付でスムーズ開閉!

テフロン® 加工を施したフレームロックシステムとキャスターのおかげで、開閉もスムーズに行えます。

❷ フレームロックシステム

スライダー部材の内側にはテフロン® 加工が施されており、摩擦を低減し、テント展開の際にフレームがスムーズに持ち上がります。

❸ アルミ合金製のジョイント

アルミ合金製のジョイントはガラス繊維ポリアミドの結合具でジャバラ材と連結しており、これら結合具の柔軟な力学的特性により、張力など構造全体にかかる負担を吸収します。


❹ アルミ合金製のベースパッド


構造全体の安定性を実現するためのデザインで、いかなる状況にも対応可能です。

❺ 安定した移動を実現

最新の可動式ダブルキャスターで、移動もらくらくです。いったんテントを展開した後、ノブを回せばキャスターは取り外し可能です。勿論ストッパーもついています。

さまざまな現場に対応可能なサイズをご用意しております。

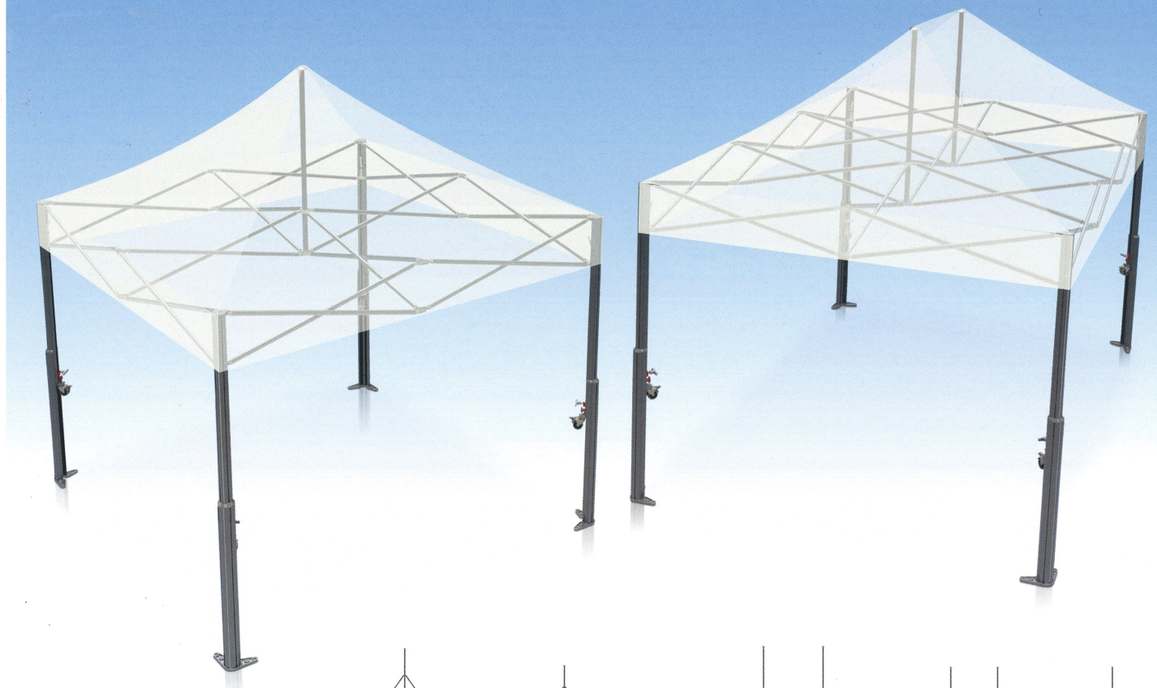

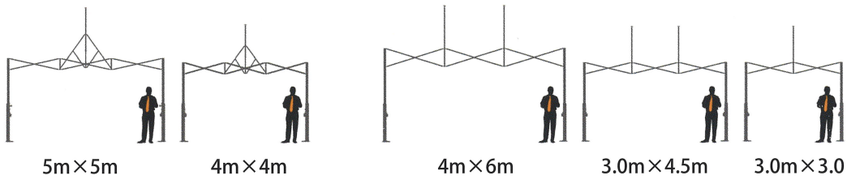

5m×5m　4m×4m　4m×6m　3.0m×4.5m　3.0m×3.0

型　式	テントサイズ	有効軒高	全　高	収納サイズ	テント重量	フレーム重量	総重量
V2 3030	3.0m×3.0m	206cm	361cm	50×50×175cm	7.5kg	63.0kg	70.5kg
V2 3045	3.0m×4.5m	206cm	361cm	50×60×175cm	12.5kg	69.0kg	81.5kg
V2 4040	4.0m×4.0m	217.5cm	382cm	60×60×190cm	15.0kg	87.0kg	102kg
V2 4060	4.0m×6.0m	247cm	430cm	65×65×225cm	16.5kg	84.5kg	101kg
V2 5050	5.0m×5.0m	224.5cm	430cm	60×60×200cm	17.0kg	96.0kg	113kg

※天幕はターポリン素材時の重量です。ポリエステル500Dの場合は軽くなります。



カラーバリエーション

【基本カラー】



※白以外の在庫はございません。受注生産となります。

【生地素材】

ポリエステル500D（防水・防炎加工・UVカット塗布処理済）
ターポリンII類（防水・防炎加工・UVカット塗布処理済）

※ターポリン素材の天幕は在庫しておりません。
※その他素材での製作をご希望の場合はご相談ください。

あれば便利なオプションも多数ございます。

横　幕

横幕は全て 1 面幕です。1 方幕から 4 方幕までご使用環境に応じて、ご使用いただけます。横幕の両端に柔軟性のあるチューブを埋め込んでおり、柱の溝をスライドさせて取り付けます。非常にカンタンで高い密着性を実現しました。





インクジェット印刷から、カッティングシートまで様々な方法で印刷可能です。ブランドイメージ視認性を高めることに役立ちます。



横幕の両端にはチューブが埋め込まれており柱にスライドするだけで取付可能

【基本カラー】





【サ　イ　ズ】 3.0m　4.0m　4.5m　6.0m　5.0m


【生地素材】 ポリエステル500D or ターポリンII類
（防水・防炎加工・UVカット塗布処理済）


安全対策品

風への耐性を高め、V2 の安全性を保証します。

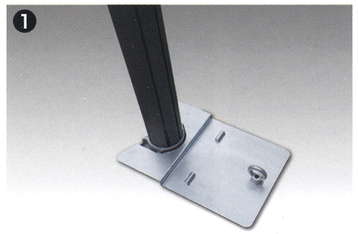

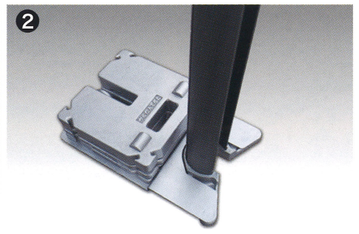

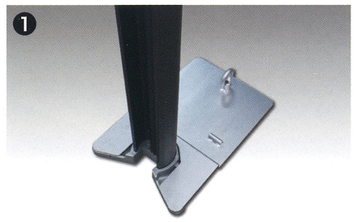

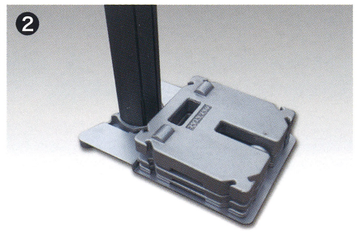


❶ 加重ベース

V2のベースに直接加重プレートを置くことは出来ません。この下敷きをベースに固定し、上に加重プレートを乗せます。

❷ 加重プレート 10kg or 20kg

加重ベースにフィットするように設計された加重プレートです。10kgタイプと20kgタイプの2種類をご用意しております。











❸ ユニバーサルロック
可動式のロックで、上部柱フレームに取り付けます。高さは調整可能です。補強アームやLEDライトなどを取付ける時に使用します。

❹ 補強アーム　ショート横幕やフレームの補強時に使用します。補強時はベースに接続します。ショート横幕で使用する場合は、ユニバーサルロックを使用し接続します。

❺ LED 照明　ユニバーサルロックを使用し、柱に取り付けます。

Print

多彩な印刷方法で最適なブランディングを提案いたします。

全面インクジェット印刷からワンポイントのカッティングシートまで多彩な方法でブランドイメージ、視認性を高めることに役立ちます。



【印刷方法】

天幕に直接インクジェット印刷

生地に直接インクジェット印刷を施し、その後、天幕に成型します。テント全面にグラフィックが可能です。

カッティングシートにインクジェット印刷

カッティングシートにインクジェット印刷を施し、そのシートを熱圧着する方式です。ワンポイントでグラデーションや色指定したいときに、低コストで印刷可能です。

カッティングシート

カッティングシートをプロッターでカットし、それをプレス機で熱圧着する方式です。もっともローコストで一般的な方法です。

白 / グレー / 黒 / 茶色 / 黄 / オレンジ / ダークパイオレンジ / 赤 / 朱色 / 濃赤

ブルー / オーシャンブルー / ミッドナイトブルー / グリーン / 深緑 / 肌色 / ゴールド / シルバー





















Custom

V2シリーズの骨組みに、長いピークポールを追加し、
尖形屋根形状にした「V2ガーデンタイプ」です。
シンボリックとエレガントさを備えた形状で
イベントに洗練された装いを与えます。

V2 GARDEN 5×5

サイズ:
3m×3m 4m×4m 5m×5m



安全にご使用いただくために

使　用　環　境

①大雨、強風、突風、雪、雷などの天候不順時、または設営期間中にそれが予想される場合には危険ですので使用しないでください。テント本体が倒れたり、飛ばされたり、水が溜まる等の恐れがある上、人が傷害を負ったり、物を破損させる原因となります。また、降雪時には雪が積もり倒壊する恐れがありますので使用しないでください。

用　　途

①本品を常設用として使用しないでください。本品は、一時的かつ簡易的に使用することを目的とした構造となっているため、常設用として使用した場合、思わぬ事故につながる可能性があります。また、簡易目的用とした構造のため、完全な雨除けとしてはご利用いただけません。縫製部分より水が入る可能性がありますのでご了承ください。

②本品を改造したり加工したりしないでください。改造・加工による本体の倒壊や、人が傷害を負ったり、物を破損させる恐れがあります。

③本品には、絶対登らないでください。また、ぶら下がったり、物を吊したりする等、過度の負担を掛けるような行為はしないでください。倒壊や破損につながり非常に危険です。

特に下記の点にはご注意いただき、安全にご使用下さい。

注意ー1 必ず付属品のクイ・ロープまたは「加重プレート」等の風対策用品でしっかり固定してください。
また、テントサイズが大きくなればなるほど、風圧を受けやすくなります。風対策をしっかりしていても、過信せず、風の強い日は、設営を控えるか、撤去してください。
また、オプションの横幕を取り付ける時は、少しの風でも相当の風圧を受けることになります。横幕を取付けていない時以上に注意してご使用下さい。

ビューフォート風力階級	名称	相等風量	陸上の様子	必要ウェイト重量
0	平穏 <Calm>	0〜0.2m/s	煙はまっすぐ昇る。	ウェイトは必要ありません。
1	至軽風 <Light air>	0.3〜1.5m/s	煙は風向きが分かる程度になびく。	3m×3m 1 足に 20kg　その他サイズ　1 足に 30kg
2	軽風 <Light breeze>	1.6〜3.3m/s	顔に風を感じる。木の葉が揺れる。	3m×3m 1 足に 20kg　3m×4.5m & 4m×4m 1 足に 30kg　5m×5m 1 足に 60kg
3	軟風 <Gentle breeze>	3.4〜5.4m/s	木の葉や小枝が揺れる。	3m×3m 1 足に 30kg　その他サイズ　1 足に 60kg
4	和風 <Moderate breeze>	5.5〜7.9m/s	砂埃が立ったり、小さなゴミや落ち葉が宙に舞う。	3m×3m 1 足に 50kg　3m×4.5m 1 足に 60kg　4m×4m & 5m×5m 1 足に 60kg+ 張り綱
5	疾風 <Fresh breeze>	8.0〜10.7m/s	葉のある潅木が揺れはじめる。	3m×3m 1 足に 60kg　3m×4.5m 1 足に 90kg　4m×4m & 5m×5m 1 足に 120kg+ 張り綱
6	雄風 <Strong breeze>	10.8〜13.8m/s	木の大枝が揺れ、傘をさしにくくなる。電線が唸る。	3m×3m 1 足に 60kg　3m×4.5m 1 足に 90kg　4m×4m & 5m×5m 1 足に 120kg+ 張り綱
7	雄風 <High wind>	13.9〜17.1m/s	大きな木の全体が揺れ、風に向かって歩きにくい。	
8	疾強風 <Gale>	17.2〜20.7m/s	小枝が折れる。風に向かって歩けない。	

※風の吹き方は絶えず強弱の変動があり、瞬間風速は平均風速の 1.5 倍から 3 倍以上になる事があります。上記の風速はあくまでも目安としてお考え下さい。

ワンタッチイベントテント

VITABRI® LES STANDS

V2

共通仕様

フレーム

支柱箇所	上部	アルミ押出形材 83mm 角 2.0mm 厚	<アルマイトコーティング処理><アルム合金番号硬質 6061T-6>
	下部	アルミ押出形材 108mm 角 2.0mm 厚	<アルマイトコーティング処理><アルム合金番号硬質 6061T-6>
桁箇所		アルミ楕円パイプ 30mm×20mm 角 2.0mm 厚（補強リブ付）	<アルマイトコーティング処理><アルム合金番号硬質 6061T-6>
天井部分		アルミ丸パイプ 33mm1.5mm 厚	<アルマイトコーティング処理><アルム合金番号硬質 6061T-6>
キャスター		可動式ダブルキャスター 75Ø（ストッパー付）	

ジョイント アルミニウム合金

天幕

ポリエステル 100% 500D（防炎・防水・UV カット塗布処理済）

ターポリン II 類 0.35mm 厚（防炎）

付属品

本体収納カバー ×1、ロープ（8mm）×4、めがねクイ ×4 本

六角レンチ ×2、取扱説明書 ×1、持ち上げベルト ×2

動画で V2 の特長をチェック！弊社ホームページにて公開中！

http://www.sakuracorporation.com

SAKURA CORPORATION 株式会社さくらコーポレーション

本　　社：〒610-0342　京都府京田辺市松井宮田26-1

関東営業所：〒344-0026　埼玉県春日部市武里中野285-4

●お問い合わせ、ご用命は…

※ カタログと実際の製品の色とは、印刷の都合上、多少異なる場合があります。 ※ 仕様、価格、デザイン等につきましては品質改良のため予告なく変更する場合があります。

000140501